

FRAZZI
CARRELAGE & SALLE DE BAINS
DEPUIS 40 ANS

SOL INTERIEUR - MUR INTERIEUR - TERRASSE - PRODUITS DE MISE EN OEUVRE



Le carrelage by Frazzi

CATALOGUE 2019 - 2020

CARESO

**est le 1^{er} réseau national
de distributeurs indépendants
spécialistes du carrelage.**

Il est rattaché au groupement **ALGOREL**, fort de ses 850 points de vente, qui se positionne comme le 1^{er} réseau national de distributeurs indépendants en **chauffage, sanitaire, électricité et carrelage**. Dans un marché en constante évolution, les distributeurs membres du réseau ALGOREL portent les valeurs qui font la force des indépendants dans le commerce : le professionnalisme, la proximité et la priorité donnée au service des clients.

**Pour plus d'informations sur notre réseau :
careso.fr et algorel.fr**

CARESO

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO est un réseau de 200 points de vente répartis dans l'Hexagone, qui en font le 1^{er} groupement d'indépendants spécialistes du carrelage en France.

Dans nos **points de vente de spécialistes**, découvrez des produits de haute qualité, les plus grandes marques qui répondent aux normes techniques du marché. Dans nos salles d'exposition, nous vous présentons les dernières tendances du marché. Une large palette de couleurs et de déclinaisons (décors et listels), dans tous les styles que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Pour les professionnels, nous vous proposons aussi une sélection complète de produits de mise en œuvre.

CARESO est une marque de la Branche carrelage d'ALGOREL, 1^{er} groupement de distributeurs indépendants en matériel de chauffage, sanitaire, électricité et carrelage. Pour plus d'informations sur notre réseau : algorel.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

→
careso.fr

- En savoir plus sur nos gammes et nos marques
- Découvrez nos conseils pour mieux comprendre et bien choisir

et bien sûr trouvez le point de vente le plus proche de chez vous.

CARESO 



01.


Sol intérieur

- 08 | 18 Tendances
- 19 | 23 Intemporels
- 24 | 27 Effets Bois
- 28 | 31 Effets Pierre

02.

Mur intérieur

- 36 | 43 Tendances
- 44 | 49 Intemporels

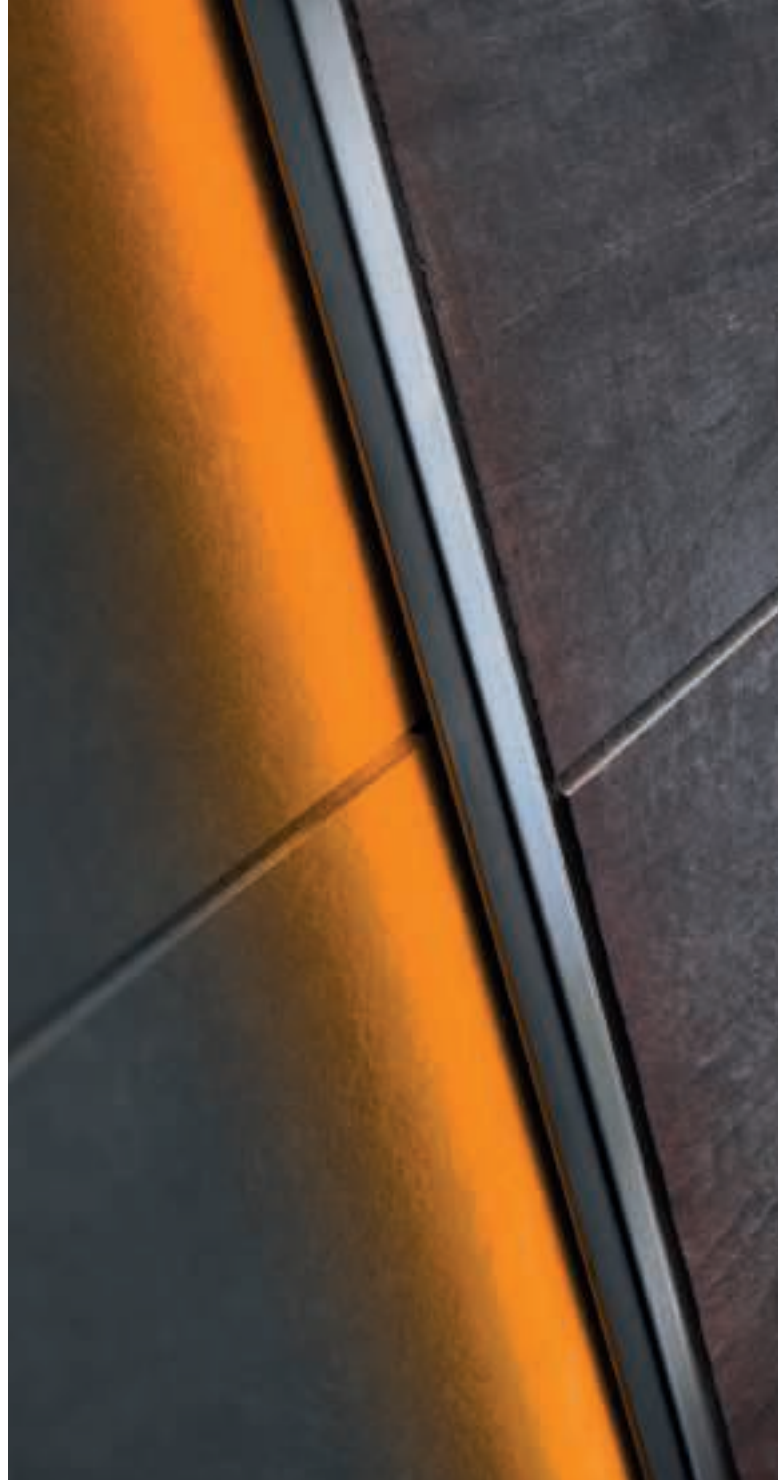

03.

Terrasse

- 54 | 54 Intemporels
- 55 | 57 Effets Pierre
- 58 | 61 Dalles sur plots et accessoires

04.

Produits de mise en œuvre

- 68 | 69 Notre marque
- 70 | 73 Préparation des sols
- 74 | 77 Colles et Joints
- 78 | 81 Traitement et étanchéité
- 82 | 86 Profilés
- 87 | 89 Panneaux et receveurs à carreler
- 90 | 93 Outillage et accessoires



01.

Sol intérieur



- 08 | 18 Tendances
- 19 | 23 Intemporels
- 24 | 27 Effets Bois
- 28 | 31 Effets Pierre

01.



Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières : bois, métal, béton, tissu...

Mais comment choisir ?

LES + DU CARRELAGE

- Facile d'entretien
- Très hygiénique (certains carreaux ont un traitement antibactérien)

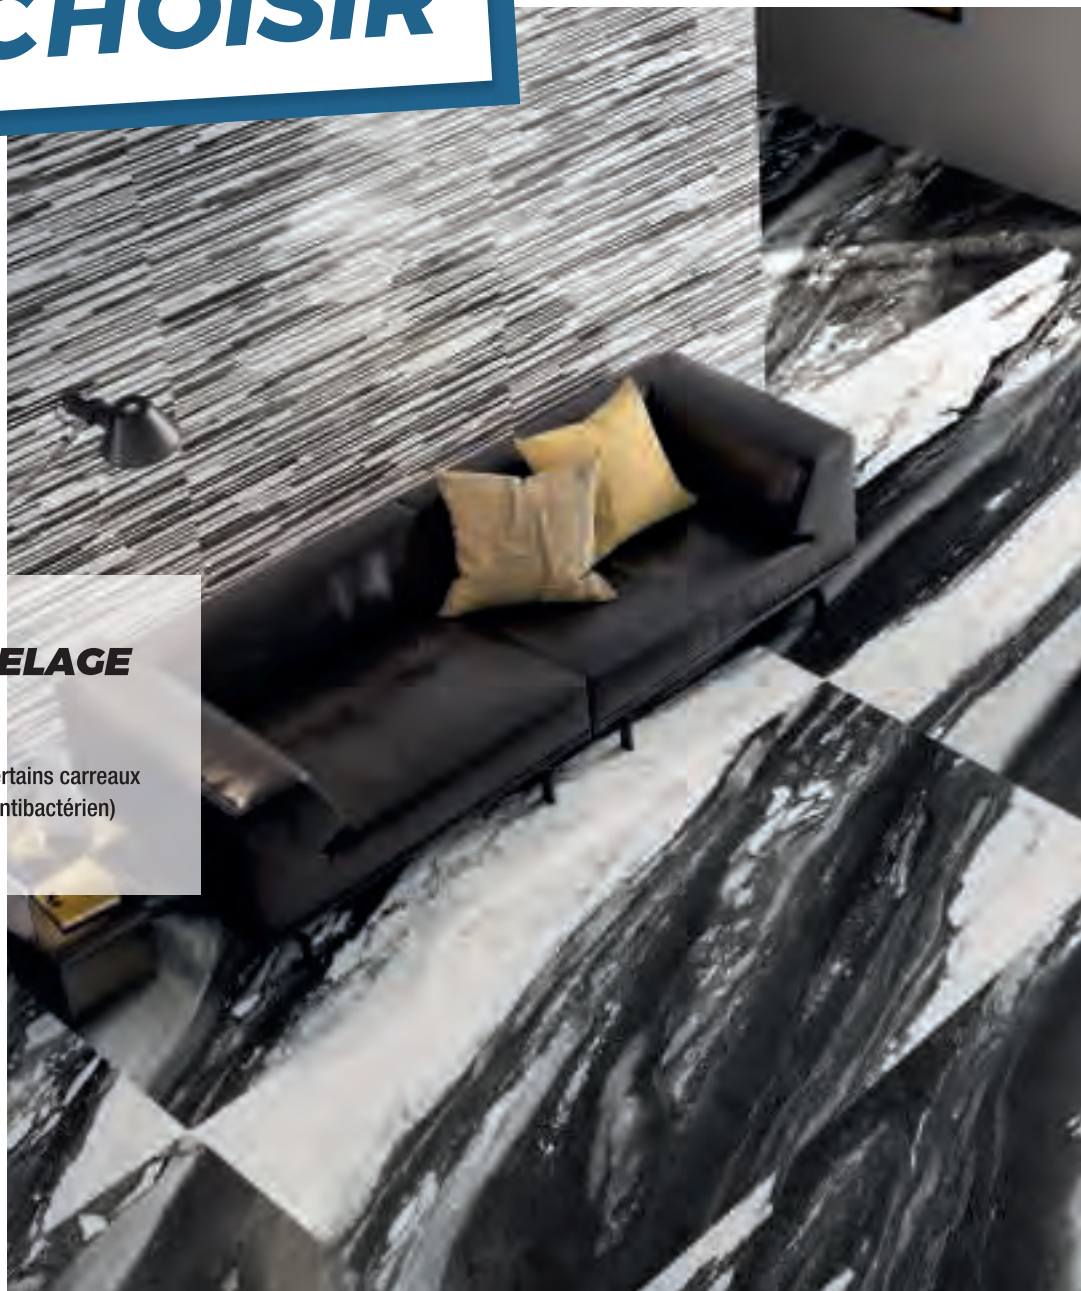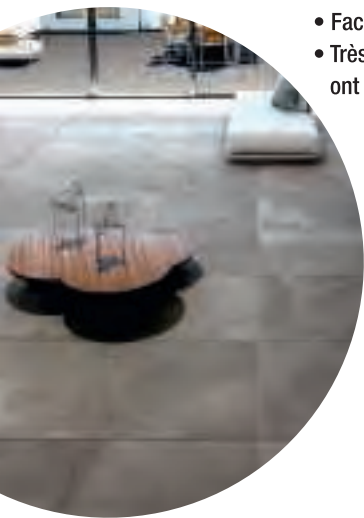

01. LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE



LA POSE DROITE

La pose droite est la pose traditionnelle, elle est adaptée pour les grands formats. Elle requiert une grande minutie, les carreaux doivent être parfaitement alignés.



LA POSE EN DIAGONALE

La pose en diagonale permet de dissimuler les imperfections d'une pièce. Elle permet aussi d'augmenter la perspective et de créer un agrandissement visuel de la pièce.



LA POSE EN DÉCALÉ

La pose décalée est une variante de la pose droite. Chaque ligne de carreaux est décalée par rapport à l'autre.



LA POSE EN CHEVRONS

La pose de carrelage en chevrons fait son grand retour, noble et ultra-décorative, elle se rapproche du parquet effet zigzag à la perfection ! Cette pose convient à toutes les pièces, qu'elles soient traditionnelles ou plus contemporaines.

LES FINITIONS DE SURFACE

POLI : Surface lisse et brillante

LAPPATO : Finition semi-brillante qui suit les reliefs du carrelage

MAT : Finition naturelle

SATINÉ : Finition intermédiaire entre le mat et le lappato, elle donne un toucher plus doux à la surface



02. LES TENDANCES

GRANDS FORMATS

Le carrelage grand format est de plus en plus présent dans les intérieurs et dans toutes les pièces de la maison. Il apporte une **modernité** et une **unité** aux intérieurs. Il s'adapte à toutes les superficies, aussi bien aux grandes pièces qu'aux petites. Mais attention, la pose de carreaux grands formats entraîne une **manipulation compliquée** car lourds et demande que le support soit parfaitement plat sinon il risque d'y avoir des bulles d'air sous les carreaux qui peuvent fragiliser votre carrelage.

FINE ÉPAISSEUR

Le carrelage **extra-fin** jusqu'à 3 mm d'épaisseur permet la **rénovation** des intérieurs sans retirer l'ancien support. Il se pose aussi bien au sol qu'au mur.

CARREAU DE CIMENT

Les carreaux imitation carreaux de ciment sont toujours à l'honneur dans nos intérieurs. Il existe une **multitude de décors** qui permettent de s'adapter à **tous les styles de déco**. Accessible à tous, poser un carrelage imitation carreau de ciment est **facile et simple à entretenir**.

IMITATION MARBRE

Les carreaux avec cette finition ont la **même apparence que le marbre, mais** avec un grand avantage : la **différence de prix**. Cette finition est extrêmement élégante.

MATIÈRES CONTEMPORAINES

Pour donner une touche de **modernité** aux espaces intérieurs, les fabricants ont développé **grâce à l'impression numérique** des **produits** aux aspects de plus en plus **créatifs**. Aspect bois, aspect ciment, aspect béton ciré ou textile.

03. LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, **recouvert d'une couche d'émail** qui lui confère une **plus grande résistance** aux sollicitations et cuit à 1 200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Large choix de décors (bois, béton, pierre, motifs...)

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE


Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est **résistant, très peu poreux** et **ingélicif**. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

Résistant

GRÈS ÉMAILLÉ

Carrelage recouvert d'une **couche d'émail** mais **plus sensible aux chocs** car non teinté dans la masse. Peut être posé pour un usage privé et à l'intérieur.

Économique

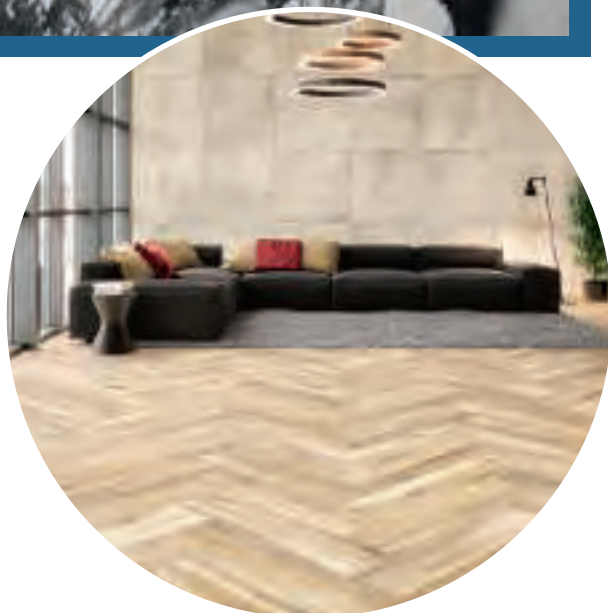

01.

Sol intérieur

Tendances


BOOST

Grès cérame pleine masse

Dans un espace urbain moderne, la surface effet ciment broissé devient la toile de fond parfaite pour valoriser chaque idée de design d'intérieur.



Grey / 150 x 75 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



GREY

PEARL

SMOKE

TARMAC

WHITE

DECOR
MOSAICO

DECOR
SHAPES

DECOR
HEX



Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

01.

Sol intérieur

Tendances

SUBLIME

Grès cérame

Série d'aspect tissé aux coloris naturels composée de 3 couleurs, 3 formats et 3 finitions.



Coton / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



COTON

LIN

SISAL



01.

Sol intérieur

Tendances

CIMENT

Grès cérame

Série au design épuré d'inspiration ciment spatulé déclinée en 5 coloris, 5 formats, 3 finitions. Cette série est complétée par un décor format 60x60 rectifié dans tous les coloris.



Buren / 75 x 75 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



EMPIRE BUREN LOUVRE ROYAL SORBONNE PALAIS Décor RIVOLI



SHADES

Grès cérame

Série contemporaine pouvant convenir à tous les styles d'intérieur, elle est composée de 5 coloris, 3 formats et 3 finitions.



White / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



CREAM DARK GREY GREY MID GREY WHITE



01.

Sol intérieur

Tendances

RÉFLECTO

Grès cérame

Un carreau effet métal pour un esprit loft et une ambiance résolument moderne.



Bronze / 60 x 60 cm



MÉTAL

PLATINE

BRONZE

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

QB

UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V4

CLASSEMENT
U4 P4+ E3 C2

01.

Sol intérieur Tendances

ART

Grès cérame émaillé
Série carreaux ciment.



Degas blanco, degas negro, art gris / 22,3 x 22,3 cm



CASSAT



CEZANNE




COROT



DEGAS
BLANCO



GAUGUIN



MONET



RODIN



SIGNAC



SYSLEY

DÉNUANCE
V4

01.

Sol intérieur Tendances

REBEL

Grès cérame émaillé

La nouvelle série Rebel imitation ciment donne un côté industriel aux intérieurs.



Beige / 80 x 80 cm



BILOSEDA

GREY

TMAVASEDA

BEIGE

MOSAIC
BILOSEDA

MOSAIC
GREY

MOSAIC
TMAVASEDA

MOSAIC
BEIGE

DÉNUANCE
V3

PEI
V

EXTRA

Grès cérame

La série Extra offre un style à la fois sobre et moderne aux espaces intérieurs.



Light grey / 80 x 80 cm



WHITE

IVORY

BROWN
GREY

LIGHT GREY

DARK GREY

BLACK

MOSAIC
BROWN
GREY

MOSAIC
IVORY

MOSAIC
DARK GREY

DÉNUANCE
V2

PEI
IV

01.

Sol intérieur Tendances


PATCHWORK

Grès cérame

Imitation carreaux ciment d'une qualité et d'une durabilité exceptionnelles maximisées par la fabrication en grès cérame. Souvent utilisés pour les sols des bâtiments prestigieux historiques et modernes.



Patchwork colors mix / 20 x 20 cm



BLAK&WHITE MIX CLASSIC MIX COLORS 02 COLORS 01 COLORS 03 COLORS 04 COLORS 05



Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

01.

Sol intérieur

Tendances

CENTRAL DISTRICT

Grès cérame porcelainé

Un concept pour sol et mur avec aspect ciment discrètement structuré. Les couleurs ont un charme légèrement rustique qui souligne l'authenticité du design de la céramique.



Grey / 60 x 60 cm



GREY GREIGE ANTHRACITE

vilbostoneplus **vilbostone** Grès cérame porcelainé **GARANTIE 10 ANS** **QB UPEC**

WORKSHOP

Grès cérame porcelainé

Les carreaux de sol jouent adroitement le jeu des contrastes dans une seule couleur. Le spectre part des chaleureuses tonalités rouille pour atteindre des éléments crème et bruns en passant par des tonalités de béton.



Multicolor mix / 60 x 60 cm et 30 x 60 cm



MULTICOLOR MIX

vilbostoneplus **vilbostone** Grès cérame porcelainé **RECTIFIÉ** **DÉNUANCE V4** **GARANTIE 10 ANS**

01.

Sol intérieur

Tendances

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame

Cette gamme allie facilité d'usage d'une céramique traditionnelle au rendu esthétique unique de véritables carreaux de ciment. Six couleurs chaudes et froides, seize motifs finement dessinés pour cette nouvelle collection.



Classique + Anthracite



CLASSIQUE **ANTHRACITE**

01.

Sol intérieur

Tendances


HEX GEO PATTERNS

Émaux de verre

Réalisez votre espace exclusif. Une mosaïque originale et hexagonale 100% personnalisable. Motifs, couleurs, textures, laissez votre imagination vous guider avec une offre de produits vous permettant d'habiller aussi bien vos sols que vos murs.



Hex venato white matte / Hex nero marquina matte / Hex silver matte



WHITE

BLACK

BLUE

ROYAL BLUE

NERO
MARQUINA

SILVER

01.

Sol intérieur Tendances

DAX

Grès cérame pleine masse
Un carrelage au design graphique au format 120 x 120 cm.



Dax acier / 120 x 120 cm



ACIER

ANTHRACITE

OXYDE

TITANE



01.

Sol intérieur

Intemporels

STREET

Grès cérame

Street est une série moderne et design fabriquée selon un procédé d'impression digitale qui se compose de 4 coloris, 3 formats et 3 finitions.



Light grey / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



ANTHRACITE LIGHT GREY WHITE GREY




THÉÂTRE

Grès cérame

Très actuelle, inspirée de subtilités de matière béton pour des intérieurs contemporains, cette série se compose de 4 coloris, 2 formats et 2 finitions agrémentée d'un décor mosaïco permettant une pose au sol comme au mur.



Mogador / 60 x 60 cm



BOBINO MICHODIERE CHATELET MOGADOR MOSAICO BOBINO MOSAICO MICHODIERE MOSAICO CHATELET MOSAICO MOGADOR



Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

01.

Sol intérieur

Intemporels

ESSEN

Grès cérame

Série moderne effet ciment taloché.



Sand / 90 x 90 cm et 45 x 90 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



ASH

GRIS

MALLA GRIS

ZIRCON

SAND

TORTORA

RELIEVE
TORTORA



01.

Sol intérieur

Intemporels

CENTURY UNLIMITED

Grès cérame porcelainé

Century Unlimited s'inspire du passé pour décorer le présent. La nouvelle couleur noire s'adresse à d'autres cibles pour cette série ; d'un côté le style classique et d'un autre côté le style moderne.



Gris clair / 20 x 20 cm / Autres coloris : noir



TOULOUSE

Grès cérame porcelainé

Base harmonieuse pour une générosité moderne, la série Toulouse en grès cérame porcelainé est idéale pour un style de vie urbain qui attire aujourd'hui de nombreux amateurs, aussi bien à la ville qu'à la campagne, partout dans le monde.



Gris / 60 x 60 cm



01.

Sol intérieur

Intemporels

TITAN

Grès cérame émaillé pâte teintée

Le métal et le ciment, deux matériaux puissants qui créent la collection Titan de Century.



Aluminium / 120 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



ALUMINIUM CANYON CHALK CORTEN PLATINUM INDIUM CEMENT



01.

Sol intérieur

Intemporels

RITUAL

Grès cérame émaillé pâte teintée

Équilibre entre profondeur de matière et harmonie graphique obtenu grâce aux dernières technologies de production mises en place.



Brown / 60 x 60 cm / Autre coloris : patchwork brown



LIGHT GREIGE SAND NIGHT DOT GREIGE DOT LIGHT DOT NIGHT DOT BROWN




SET

Grès cérame émaillé pâte teintée

Imitation béton craqué pour intérieur. La collection Set permet de composer un équilibre sophistiqué des matières dans l'espace contemporain.



Concrete grey / 120 x 120 cm / Autre coloris : metrowood / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



CONCRETE DARK CONCRETE PEARL CONCRETE WHITE CONCRETE GREY METROWOOD GEM PEARL TARTAN NATURAL



Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

01.

Sol intérieur

Effets Bois


NASH

Grès cérame pleine masse

Le grès cérame de la collection Nash s'inspire du bois vieilli par le temps et se revisite sous un aspect moderne.



Gray wood / 18,5 x 150 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



GREIGE

DARK OAK

GRAY WOOD

LIGHT
BROWN

DECOR
CHEVRON

WHITE
WOOD



01.

Sol intérieur

Effets Bois


SONOMA

Grès cérame

Série bois avec beaucoup de caractère.



Nordic / 20 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



COGNAC

HONEY

NORDIC



01.

Sol intérieur

Effets Bois

ASPEN

Grès cérame émaillé masse colorée
Aspect bois naturel raboté. Fabrication française.



Beige / 20 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



NUTS **GREIGE** **GREY DARK** **GREY LIGHT** **BEIGE**



CORTINA

Grès cérame émaillé
Fabrication française.



Gris / 19 x 80 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BEIGE **BLANCHI** **GRIS** **NOISETTE**



01.

Sol intérieur

Effets Bois

COLORART

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'intensité de cette vision créative du bois fossile devient le décor du quotidien avec 110 impressions graphiques différentes sur le format 15 x 120.



Navy / 15 x 120 cm



BONE **CARBON** **DESERT** **LIGHT** **NAVY**




BLENDART

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'impression digitale consent la réalisation d'un numéro illimité de carreaux tous différents les uns des autres : comme s'il s'agissait d'un vrai bois. La définition de l'impression est parfaite.



Natural / 15 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



DARK **GREY** **MIX** **NATURAL** **WHITE**



01.

Sol intérieur

Effets Pierre

CARACTÈRE

Grès cérame

Le charme éternel de la pierre naturelle, matériau noble et chaleureux, se détache par son aspect intemporel et esthétique.



Silver / 60 x 60 cm



SILVER

GOLD



UPEC



DÉNUANCÉ
V4

CLASSEMENT
U4 P4+ E3 C2

01.

Sol intérieur

Effets Pierre

QUARZIT

Grès cérame émaillé

Quarzit confère à l'espace intérieur une ambiance naturelle.



Tm seda / 80 x 80 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BEIGE

BROWN

GREY

TMSEDA

BLACK

MOSAIC
BLACK

MOSAIC
BEIGE

MOSAIC
BROWN

MOSAIC
GREY



01.

Sol intérieur

Effets Pierre

NATURAL BLEND

Grès cérame porcelainé

Le concept en grès cérame porcelainé vilbostone Natural Blend est une interprétation des pierres naturelles avec des zones calmes et des tracés transparents.



Sunny cliff / 60 x 120 cm



BURNED
ROCK

STONE GREY

SUNNY CLIFF

vilbostoneplus **vilbostone**
Grès cérame porcelainé

DÉNUANCÉ
V3

RECTIFIÉ

GARANTIE
10 ANS

CÁDIZ

Grès cérame porcelainé

Cádiz est l'interprétation moderne d'un style de maison de campagne qui séduit par l'authenticité de sa finition et de ses décors déclinés dans un concept chromatique équilibré sur des formats modulaires.



Ash grey / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant en 20 mm



GREY
MULTICOLOR

SAND

CHALK
MULTICOLOR

CHALK

ASH GREY

vilbostoneplus **vilbostone**
Grès cérame porcelainé

DÉNUANCÉ
V4

RECTIFIÉ

GARANTIE
10 ANS

01.

Sol intérieur

Effets Pierre

GLAM

Grès cérame émaillé pâte teintée
Glam est définie par son style contemporain et sa polyvalence d'utilisation.
La surface est celle d'une pierre harmonieusement ombragée capable
d'habiller des environnements d'usages différents,
du résidentiel au commercial.



Antracite lappato / 120 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BEIGE

ANTRACITE

BIANCO

GRIGIO

TORTORA





02.

Mur intérieur



36 | 43 Tendances
44 | 49 Intemporels

02.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques. On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol. Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination (variations de température, pièces humides, projections, produits d'entretien...).



01. LES TENDANCES



LES GRAPHIQUES

C'est l'une des grandes tendances du moment. Par leurs formes ou leurs dessins géométriques ils rendent les intérieurs dynamiques. Il convient de les utiliser avec parcimonie, en les appliquant sur un seul mur ou pan de mur et en les combinant avec une décoration épurée.




LES EFFETS TROMPE-L'ŒIL OU EN RELIEF

Certains imitent le bois, le marbre ou même le métal, quand d'autres se servent du relief pour imposer un rythme léger, dont le résultat, quoique discret, produit un effet original et personnalisé.



LES ASPECTS VINTAGE

Par leurs motifs rétro, leur forme ultra-classique ou juste une mise en œuvre désuète, ces carrelages nous font voyager dans le temps.



LES MOSAÏQUES

Toujours aussi tendance malgré l'arrivée des grands formats, les mosaïques permettent de créer toutes sortes d'atmosphères zen, chic, orientale... On voit arriver des mosaïques de formes originales : hexagones, écailles, petits galets, effet 3D.



02. LES MATIÈRES

FAÏENCE

Usage mural uniquement car plus fragile qu'un grès, la faïence est recouverte d'une couche d'émail. C'est le matériau le plus utilisé en pose murale de par son large éventail de finitions (mates, satinées, brillantes, métallisées...) et de coloris.

Décoratif

LA PIERRE NATURELLE

Les plaquettes de parements en pierre naturelle se posent sur tous les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ce type de revêtement s'adapte à tous les styles de décoration et donne un aspect authentique aux murs de la maison.

Facilité de pose et authenticité du décor

PÂTE DE VERRE


Verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte de verre sont présentés sur des trames ou filets formant des plaques. Matériau imperméable et résistant.

Richesse des décors

GRÈS CÉRAME

Fabriqué à base de céramique cuite à 1 200 °C, il est parfaitement imperméable et très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame ont été longtemps uniquement destinés à une pose au sol mais désormais les fabricants proposent de coordonner sols et murs.

Décors homogènes

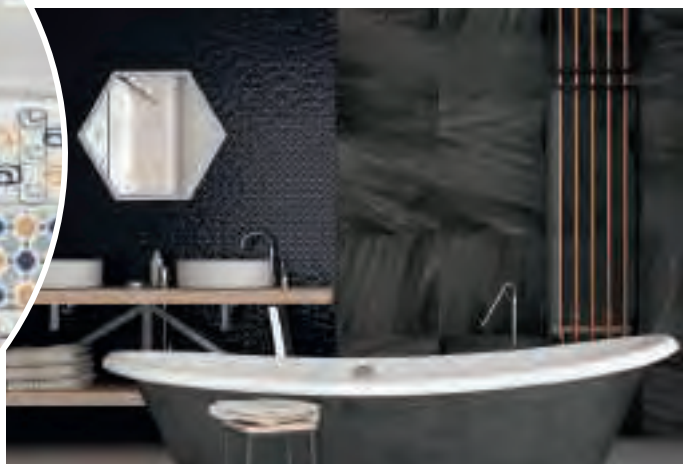

02.

Mur intérieur

Tendances

3DWALLDESIGN

Faïence pâte blanche

Inspiré des cordes entrelacées des bateaux amarrés, le revêtement 3D se distingue par de petites ondulations en relief orientées vers différentes directions, créant ainsi des jeux d'ombre et de lumière.



Twist sage / 40 x 80 cm



TWIST SAGE **TWIST WHITE**

02.

Mur intérieur

Tendances


HAYDEN

Faïence pâte blanche

Série contemporaine avec un effet nacré et son relief.



Silver, rakuten plata / 20 x 60 cm

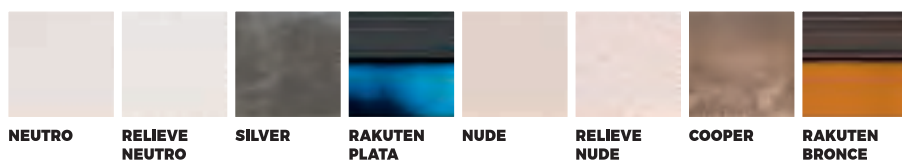

DÉNUANCE
V3

Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

02.

Mur intérieur

Tendances

AQUARELLE

Faïence

Faïence intemporelle. Des tons neutres ou colorés, pour créer un espace moderne et lumineux.



Lys / 25 x 75 cm / Autre coloris : Turquoise, décor palette Turquoise



DÉNUANCE
V1

Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

02.

Mur intérieur

Tendances

URBAN JUNGLE

Faïence

Urban Jungle se caractérise par l'inhabituelle combinaison du béton et du grès. Sur le mur, cette série séduit par ses carreaux décorés exceptionnels.



White grey / 40 x 120 cm / Autres coloris : white grey jungle, wild jungle grey / Sol coordonné



WHITE GREY WHITE GREY JUNGLE SOFT GREIGE SOFT GREIGE JUNGLE WILD JUNGLE GREY WILD JUNGLE GREIGE



CENTRAL DISTRICT

Faïence

Faïence salle de bains assortiment clair foncé, dans les teintes crème et grey. Se coordonne avec le sol de la série Centrale District.



Greige / multicolor greige points / 30 x 60 cm



LIGHT GREY CREME GREY MULTICOLOR GREY POINTS MULTICOLOR GREY ART MULTICOLOR GREIGE POINTS MULTICOLOR GREIGE ART



Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

02.

Mur intérieur

Tendances

DENIM

Faïence

Dans la conception d'un revêtement carrelé, c'est le format des carreaux qui détermine le style de la pièce. L'équilibre harmonieux du nouveau carreau mural de la série Denim permet de réaliser une ambiance raffinée grâce au format 33 x 100 cm.



White washed canvas / 33 x 100 cm / Autres coloris : white washed print / Sol coordonné



**WHITE
WASHED
CANVAS**

**OLD WASHED
CANVAS**

**Décor
OLD
WASHED
PRINT**

**Décor
WHITE
WASHED
PRINT**

Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue



02.

Mur intérieur

Tendances

SPOTLIGHT OPTIMA

Grès cérame porcelainé

Ces très grands formats légers transmettent une sensation de purisme confortable. La céramique pure dans toute sa grandeur : OPTIMA confère aux intérieurs une exquise légèreté. Le petit «plus» : cette collection de carrelage diversifiée dans les formats 60 x 120 cm, 120 x 120 et 120 x 260 cm présente une épaisseur de carreau de 6 mm seulement.



Anthracite 120 x 260 cm / Autres couleur : grey 120 x 120 cm



WHITE

GREY

GREIGE

ANTHRACITE

vilbostoneplus **vilbostone**
Grès cérame porcelainé



02.

Mur intérieur

Tendances

TENDANCES

Verre

Le style METRO se réinvente !



Franck / 29,6 x 30 cm / Effet 3D



ADIL - NOIR

JEAN - GRIS
ANTHRACITE

LOU - TAUPE

ABBIE - BLEU
CANARD


OLIVIA - GRIS
ANTHRACITE

BLEU
FRANCK

TISSUS

Verre / Alu

Le noir en lumière

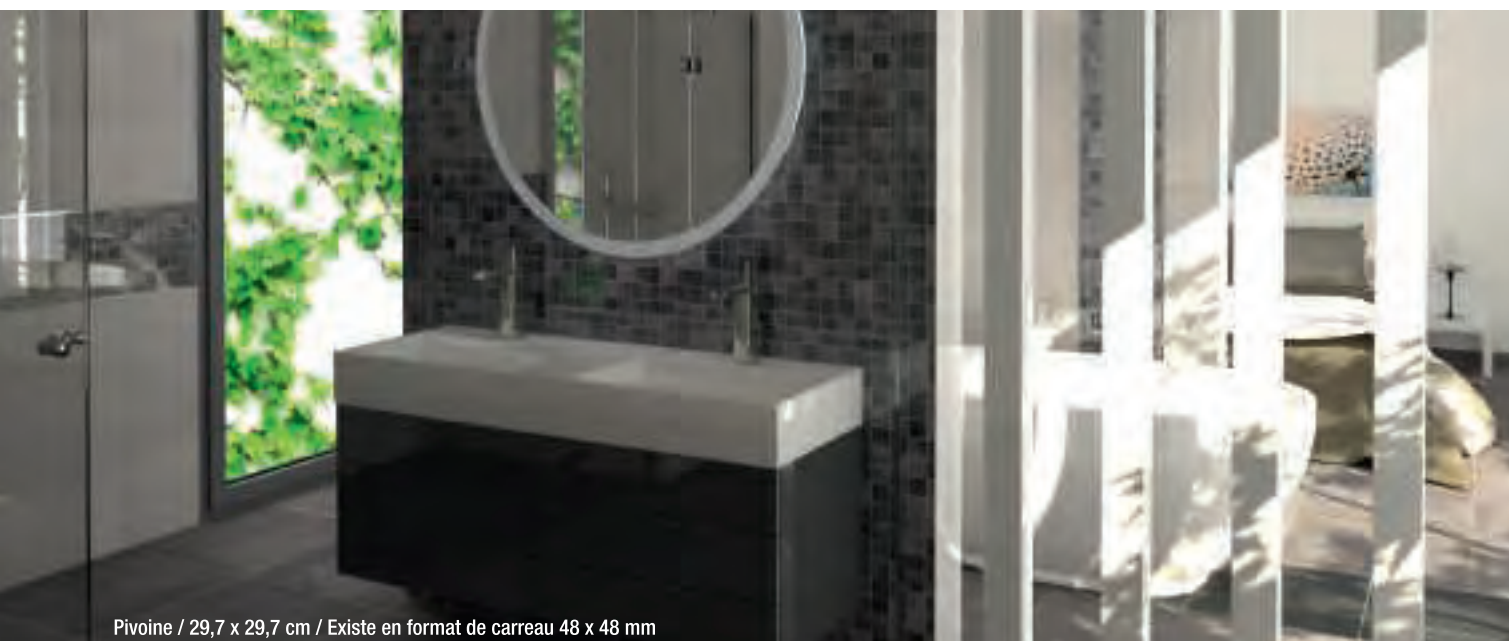

Pivoine / 29,7 x 29,7 cm / Existe en format de carreau 48 x 48 mm



ACACIA
NOIR

BEN
NOIR

PIVOINE
NOIR

Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

02.

Mur intérieur

Tendances

LUMIÈRE

Faïence pâte blanche

Les revêtements muraux Lumière s'inspirent du style industriel typique des capitales du nord de l'Europe et, en harmonie avec les sols assortis, ils en racontent leur grandeur et leur vitalité sophistiquée.



Shale / 26 x 60,5 cm / Autres coloris : Dove, Coke / Sol coordonné



SHALE

DOVE

COKE



INDUSTRIAL
ALUMINIUM

INDUSTRIAL
PLATINUM

ALLMIX

FASCIA
PATCH

DÉNUANCE
V2

02.

Mur intérieur Intemporels


FLAIR

Faïence pâte blanche

Flair interprète habilement le charme intemporel du bois dans ses infinies variations, pour offrir à ceux qui vivent dans un style contemporain des environnements pleins de style et de charme.



Cement 32 x 80,5 cm + Irishwood / Autres coloris : Elan, Lime + Décors Wood / Sol coordonné



CEMENT

ELAN

LIME



IRISHWOOD

BASSWOOD

MAPLEWOOD

SILVERWOOD

WILDWOOD

DÉNUANCE
V3

02.

Mur intérieur Intemporels


LE MARAIS

Faïence pâte blanche

Le Marais un des quartiers les plus authentiques de Paris, dont les structures architecturales ont survécu aux événements historiques et politiques de l'histoire de France.



Milk et grey / 26 x 60,5 cm / Sol coordonné



ECRU

GREY

PIOMBO

MILK

02.

Mur intérieur Intemporels

HM CHOICE

Grès cérame émaillé
Série pierre avec sa décoration en relief.



Light, zircon / 30,3 x 61,3 cm / Autres coloris : ash, sand



LIGHT ASH ZIRCON SAND RELIEVE LIGHT RELIEVE ASH RELIEVE ZIRCON RELIEVE SAND


DÉNUANCÉ
V 3

HM NARNI

Grès cérame émaillé
Série métallisée/oxydée avec sa décoration en relief.



Light / 30,3 x 61,3 cm / Autres coloris : ash, zircon, sand



LIGHT ASH ZIRCON SAND RELIEVE LIGHT RELIEVE ASH RELIEVE ZIRCON RELIEVE SAND

DÉNUANCÉ
V 4

02.

Mur intérieur Intemporels

LIGHTPLAY

Faïence

Lightplay est un concept chromatique diversifié, harmonieux, minimaliste et épuré avec une finition très mate haut de gamme PowderTouch, dont le contact délicat souligne encore davantage la noblesse des tonalités poudrées.



Pastel blue, ash grey / 33 x 100 cm




METRO FLAIR

Faïence

La série Metro Flair est un concept mural avec les fameux carreaux biseautés enrichi par les couleurs et les formats.



Snow / 10 x 20 cm

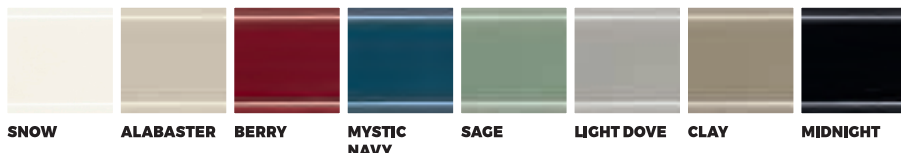

02.

Mur intérieur Intemporels

MARMOCHIC

Faïence

Marmochic est un vaste concept sol et mur. Chacune des trois couleurs est l'interprétation fidèle d'un type de marbre dans ses couleurs, ses veinures et sa surface.



Essential white / 40 x 120 cm / Sol coordonné



**DARK
ILLUSION**

**ESSENTIAL
WHITE**

**DEEP
PEARL**

ceramicplus
Villeroy & Boch



MONOCHROME MAGIC

Faïence

Monochrome Magic est une adhésion au purisme moderne qui assure un effet maximal avec peu d'éléments. Deux couleurs qui polarisent tout en créant un équilibre entre les reliefs et leurs surfaces monochromes.



Décor blanc / 40 x 120 cm / Autre coloris : noir



BLANC

NOIR

**Décor
BLANC**

**Décor
NOIR**

ceramicplus
Villeroy & Boch



02.


Mur intérieur

Intemporels

TENDANCE BÉTON

Béton

La gamme Tendance Béton est le fruit du développement ultime des techniques d'emploi du béton dans la construction et la décoration. Le béton est ainsi une forme d'expression artistique. Il crée des décors inédits pour le mur.

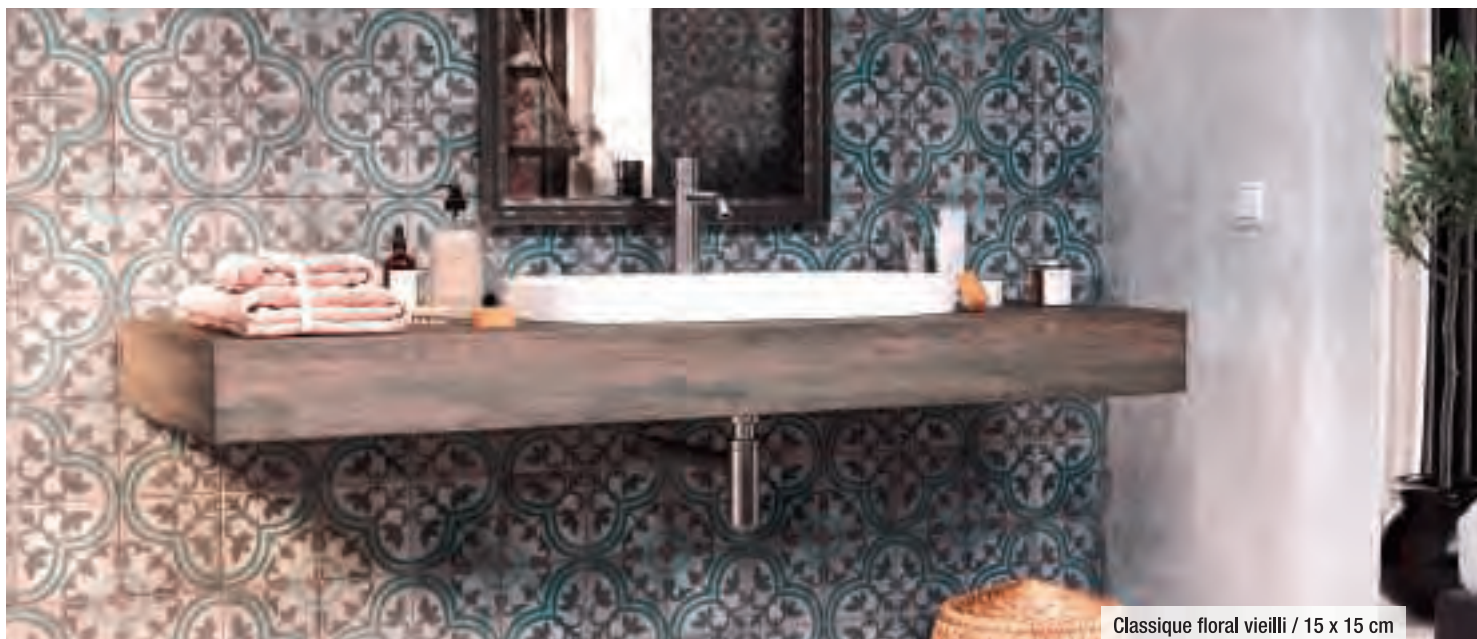

Classique floral vieilli / 15 x 15 cm



FLORAL
VIEILLI

CARREAUX MÉTRO

Faïence

Les carreaux métro : l'incontournable de la déco.



Blanc ou noir / 7,5 x 15 cm



BLANC

NOIR



03.

Terrasse



- 54 | 54 Intemporels
- 55 | 57 Effets Pierre
- 58 | 61 Dalles sur plots et accessoires

03.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur. De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou ardoise. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.

LES + DU CARRELAGE

- Facile d'entretien (l'un des matériaux les plus simples à nettoyer)
- Résistant (il résiste aux intempéries et surtout au gel, il est robuste et durable dans le temps)
- Antidérapant




01. LES ASPECTS



LE BÉTON

Le carrelage imitation béton reproduit parfaitement le ciment. Il habillera les espaces extérieurs en leur donnant un effet industriel et moderne à la fois. Il est facile d'entretien et résistant dans le temps.



LA PIERRE

Élegant et moderne, le carrelage imitation pierre naturelle est de plus en plus présent dans les espaces extérieurs. On retrouvera les différentes pierres comme le quartz, l'ardoise, le calcaire avec les qualités de la céramique.



LE BOIS

Le carrelage imitation bois pour terrasses et tours de piscine permet de retrouver l'effet naturel et chaleureux du bois sans subir ses contraintes. Facile d'entretien et résistant, il est devenu un grand classique.

PROLONGEZ VOTRE MAISON...

Coordonner votre carrelage extérieur avec votre carrelage intérieur



02. LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCÉLLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à **tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux**. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une **solution de drainage** qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un **mortier-colle** sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un **grand confort de travail**. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillé.

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre **l'évacuation des eaux pluviales**.

Les plots peuvent être **réglables en hauteur ou fixes** pour compenser les pentes ou les défauts de planéité.

Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

03. LES FORMATS

30 X 60 CM


Ils sont très couramment utilisés car ils s'adaptent à tous types de poses : droite, décalée ou diagonale.

EN OPUS

Ils permettent d'associer différentes tailles de carreaux suivant les conseils du fabricant.

LAMES DE 25 X 90 CM OU 15/20 X 120 CM

Les carrelages imitation bois sont souvent proposés dans ces formats.

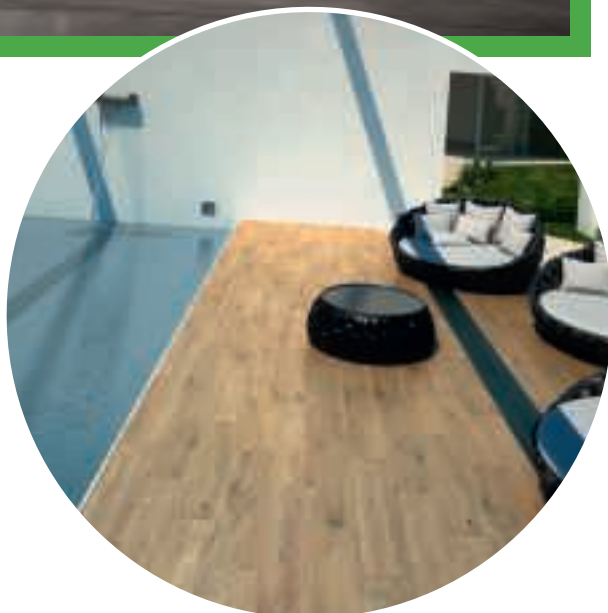

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

- R 9 : adhérence normale
- R 10 : adhérence moyenne
- R 11 : adhérence élevée
- R 12 : forte adhérence
- R 13 : très forte adhérence

03.

Terrasse

Intemporels


FRAME

Grès cérame

Série au design contemporain qui vous permet de jouer avec les espaces. Cette série est composée de 3 coloris, 3 formats et 3 finitions et assure une continuité de vos intérieurs vers l'extérieur.



White / 45 x 45 cm / Existe en version pour l'intérieur



BEIGE

MID GREY

WHITE



03.

Terrasse

Effets Pierre

GEOBRIK

Grès cérame émaillé pâte teintée

Geobrick est la nouvelle collection complète et polyvalente de revêtement de sol grès cérame fin destiné à la conception de tous les espaces intérieurs et extérieurs.



Sienna / 25 x 50 cm / Existe en version pour l'intérieur



BRUGES

CANOSSA

GRONINGEN

SIENA

VOLTERRA



03.

Terrasse

Effets Pierre

NATUR 9

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur.



Natur-9 / 20 x 50 cm / Existe en version pour l'intérieur



SLIM 13

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur.



Slim 13 / 10 x 40 cm / Existe en version pour l'intérieur



03.

Terrasse

Effets Pierre


MY EARTH OUTDOOR

Grès cérame porcelainé - 20 mm

Chaque carreau est une variation pleine de caractère. D'une simple structure de pierre, il en résulte des rendus de surface personnalisés toujours fascinants.



Beige multicolore / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'intérieur



ANTHRACITE BEIGE GRIS BEIGE CLAIR
MULTICOLORE MULTICOLORE MULTICOLORE

vilbostoneplus **vilbostone**
Grès cérame porcelainé



TUCSON OUTDOOR

Grès cérame porcelainé - 20 mm

Tucson outdoor en grès cérame porcelainé *vilbostone* apporte une note de chaleur et de confort tout en créant une entité visuelle entre l'extérieur et l'intérieur de la maison.



Sunny rock / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'intérieur



BLACK ROCK WARM ROCK SUNNY ROCK LIGHT ROCK

vilbostoneplus **vilbostone**
Grès cérame porcelainé



03.

Terrasse

QUARZIT OUTDOOR

Grès cérame émaillé

Dalles sur plots et accessoires Très belle imitation pierre pour cette série Quarzit.



Beige / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'intérieur



BEIGE BROWN GREY DARK GREY BLACK



KAAMOS OUTDOOR

Grès cérame émaillé

Nouvelle série extérieure en 20 mm.



Beige / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'intérieur



IVORY BEIGE GREY BLACK BEIGE GREY



03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

SCHLÜTER®-TROBA-PLUS

POSE SCELLÉE

- Ce système de drainage va permettre à votre terrasse de traverser le temps.
- Limite les efflorescences en assurant l'évacuation des eaux.



- Sous Avis Technique CSTB
- Avis Technique 5/12 - 2297 - Enregistré le : 14/07/19
Valable jusqu'au : 31/07/19
- Avis Technique 13/17 - 1379_V1 - Publié le : 05/01/18
Valable jusqu'au : 31/01/25

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

POSE COLLÉE

- Facile et rapide à mettre en œuvre.
- Récupère et évacue les eaux d'infiltration.



- Evite une dégradation prématurée du revêtement (fissures, cisaillements, flambage...).
- Rouleaux de 12,5 et 10 m x 1 m.

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

POSE COLLÉE

- Idéal pour la pose d'un carrelage ou d'une pierre naturelle de grand format.



- Adaptée aux terrasses de plus de 6 m de large.
- Rouleau de 12,5 x 1 m

SCHLÜTER®-BARA-RTSL

PROFILÉ DE RIVE POUR EMBELLIR UNE TERRASSE AVEC CARRELAGE SUR PLOTS

- Rapide et facile à mettre en œuvre.



- Disponible en hauteurs 55 et 77 mm
- Cette combinaison permet de réaliser jusqu'à 3 finitions adaptées à tous types de terrasses en dallage ou en céramique (à partir de 20 mm d'épaisseur)



03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

MISE EN ŒUVRE

- Pour une dalle de 60 x 60 cm, compter 3 plots au m²

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Système exclusif permettant non seulement le réglage en charge sans outils additionnels, mais également le bon maintien de la hauteur désirée
- Hauteur du plot réglable à la main au millimètre, grâce à son écrou unique à 8 ergots

PLOTS RÉGLABLES JOUPLAST® POUR TERRASSES

Une terrasse sur plots assure l'écoulement des eaux et le passage de réseaux. Les plots sont adaptés à tous les types de sols. Ils garantissent une parfaite finition.

POINTS FORTS

- Plot réalisé en matériau totalement recyclable
- Résistant aux solutions acides et basiques
- Résistant aux agents atmosphériques
- Résistant aux températures entre - 30 °C et + 60 °C
- Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4
- Fabriqués en France



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut

Plots standard dalle

- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose si besoin
- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage

Plots autonivelants

- Compensent et permettent aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfaits pour un sol mal nivelé
- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles
- Gomme contact fournie, pour atténuer les vibrations et compenser les différences d'épaisseur de dalles
- Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm



03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

PLAQUE À DALLE ET SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

Une terrasse sur plots assure l'écoulement des eaux et le passage de réseaux. Plots adaptés à tous les types de sols. Garantissent une parfaite finition.



- Finition avec plinthe
- Finition en butée
- Finition invisible
- Création de marches d'escalier



LA SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ POUR LA FINITION D'UNE TERRASSE POSÉE SUR PLOTS



Plaque à dalle



Support habillage latéral




Assemblage des produits
sur plots JOUPLAST



Finition avec plinthe

Finition en butée



Finition invisible



Création d'une ou deux
marches d'escalier



04.

Produits
de mise en œuvre



68 69	Notre marque
70 73	Préparation des sols
74 77	Colles et Joints
78 81	Traitement et étanchéité
82 86	Profilés
87 89	Panneaux et receveurs à carreler
90 93	Outillage et accessoires

04.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

La **qualité** et la **durabilité** de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés. Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.

LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design. Il existe une multitude de **finitions pour carrelage**.

01. LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



02. LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POWDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



03. LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. Mise en œuvre simple et nettoyage facile. La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.


04. L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles : mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.



L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.

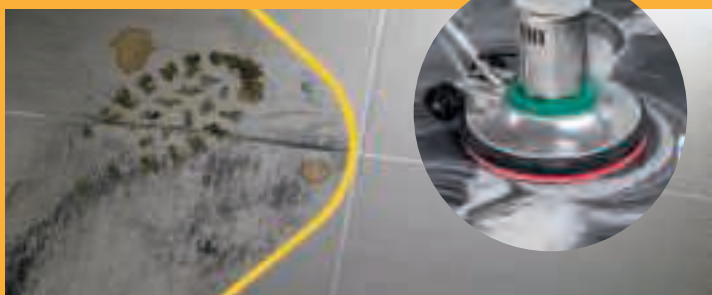

04.


Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

01. LES INDISPENSABLES

Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes. La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage, celui-ci doit être impeccable.

LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



Équerre

LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Maillet blanc

LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coinés.



Coupe-carreaux électrique au sol



LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponge



Bac à jointoyer



02. PEIGNE À COLLE

De dimensions différentes suivant la nature et la texture des colles à utiliser, sa denture varie de 3 à 20 mm. Pour les colles fluides, il est recommandé d'utiliser le peigne demi-lune qui permet d'optimiser le transfert de la colle sur le carreau.



Peigne à colle
demi-lune



Peigne à colle
petite denture

03. COUPE-CARREAUX

La coupe des carreaux peut se faire soit avec un coupe-carreaux manuel, soit avec une meuleuse équipée d'un disque diamant, soit avec une scie à eau.

Le coupe-carreaux permet, avec sécurité et simplicité, de couper les carreaux pour les ajuster aux dimensions de la surface à carreler. Le choix du coupe-carreaux dépend de la nature du carreau à découper, en particulier de son épaisseur, de la nature des découpes à effectuer (rectilignes, diagonales ou autres) et, enfin, du nombre de découpes à répéter.

Pour les découpes complexes, il est préférable de choisir un coupe-carreaux électrique, qui permet :

- des découpes de carreaux de forte épaisseur (jusqu'à 35 mm), y compris les marbres et les terres cuites,
- des découpes de carreaux de toutes dimensions,
- d'obtenir une qualité de coupe sans éclats et sans casse.

LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE :

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.



Coupe-carreaux
électrique sur table

04.

Produits de mise en œuvre

Marque Careso

CARESOPRIM

PRIMAIRE UNIVERSEL D'ACCROCHAGE

- Destination/usage : permet l'accroche des mortiers et ragréages pour sol et mur intérieur/extérieur
- Spécial neuf et rénovation
- Consommation : 150 à 250 g/m²
- Temps de séchage : recouvrement après 2h
- Conditionnement : bidon de 5 litres

- **Prêt à l'emploi**
- **Régule l'absorption du support**
- **Renforce l'adhérence**



CARESOPROTECT

KIT D'IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : enduit d'imperméabilisation sol et mur intérieurs
- Spécial douche et salle de bains
- Consommation : 1 kg/m²
- Temps de séchage : 3h
- Conditionnement : contenu du kit de 6 m² :
 - primaire d'accrochage
 - enduit d'imperméabilisation
 - bandes d'armatures pour la réalisation des angles

- **Prêt à l'emploi**
- **Sans solvant**



CARESOPLAN

RAGRÉAGE P3

- Destination/usage : ragréage sol intérieur, neuf et rénovation
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : praticable à la marche après 3h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Résistance élevée**
- **Enduit autolissant de 3 à 10 mm**



CARESOPLAN FIBRÉ

ENDUIT DE RAGRÉAGE FIBRÉ AUTOLISSANT P3

- Destination/usage : égalisation et lissage des supports neufs ou anciens
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : praticable à la marche après 3h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Épaisseur d'emploi de 3 à 30 mm**
- **Sols chauffants**
- **Supports déformables**




PANNEAUX À CARRELER CARESO

PANNEAUX DE CONSTRUCTION

- Destination/usage : habillage de murs, tuyaux, baignoires, plans de toilette, sols, rangements
- Revêtement spécial sur les 2 faces
- Matériau : mousse de polystyrène extrudé
- Dimensions : 130 x 60 mm, 260 x 60 mm
- Épaisseur : 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50 mm

- **Permet un aménagement créatif**
- **Directement carrelable**
- **Enduisable ou crépissable**

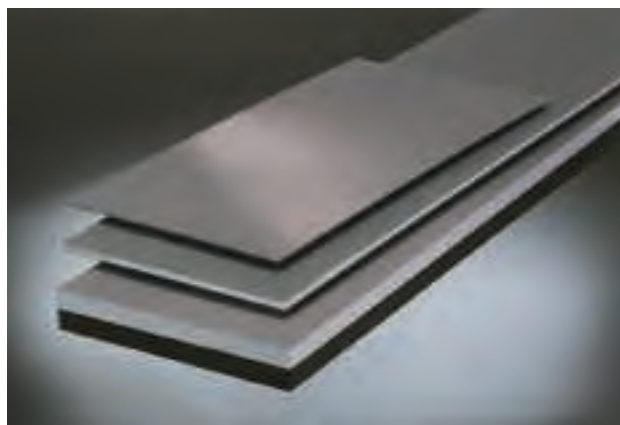

04.

Produits de mise en œuvre

Marque Careso

CARESOFIX

ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE

- Destination/usage : pose de carrelage dans les locaux humides
- Spécial neuf et rénovation
- Couleur : blanc
- Consommation : 3 à 5 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : seau de 22 kg

- **Limite le glissement**
- **Facile d'emploi**
- **Temps ouvert important**

CLASSEMENT
D2 ET 



CARESOPRO

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

- Destination/usage : pose de carreaux céramiques, sol et mur intérieurs et sol extérieur
- Couleur : gris
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Temps ouvert allongé**
- **Neuf et rénovation**
- **Ancien carrelage**

CLASSEMENT
C2 ET 



CARESOFLEX HP

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

- Destination/usage : pose de carreaux céramiques neuf et rénovation
- Couleur : gris
- Consommation : 3,5 à 9 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Tous sols chauffants**
- **Déformable**
- **Double taux de gâchage**
- **Spécial grands formats**

CLASSEMENT
C2 S1 ET/EG 



CARESOJOINT

MORTIER À GÂCHER POUR JOINTS DE CARRELAGE

- Destination/usage : joints de carrelage de 3 à 15 mm mur/sol, intérieur/extérieur
- Couleur : gris
- Consommation : 0,16 à 4,68 kg/m²
- Temps de séchage : délai pour trafic léger 12h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Facilité d'emploi**
- **Jointolement de tous carreaux céramiques**
- **Hydrofuge**
- **Piscine**



04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols


CERMIPRIM UNIVERSEL

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

- Destination/usage : renforce l'adhérence des mortiers et régularise la porosité des supports
- Support : neuf et rénovation sauf supports humides et soumis à des remontées capillaires
- Rendement : 150 à 300 g/m² selon la nature et la rugosité du support
- Temps de séchage : 30 minutes à 2 heures selon les conditions ambiantes et la nature du support
- Conditionnement : bidon de 2,5 et 15 L
- Poids : 2,5 et 15 L



- Monocomposant prêt à l'emploi et sans solvant



CERMIPRIM RAPID

PRIMAIRE SABLÉ À SÉCHAGE RAPIDE

- Destination/usage : améliore l'adhérence, substitution au sablage sur barrière anti-remontée d'humidité
- Support : supports fermés, moyennement poreux et spéciaux
- Rendement : 200 à 300 g/m² selon la nature et la rugosité du support
- Temps de séchage : 30 minutes environ selon les conditions ambiantes
- Conditionnement : seau plastique de 8 et 15 kg
- Poids : 8 et 15 kg

- Application simple et rapide

- Séchage rapide

- Améliore l'adhérence des mortiers sur supports fermés et spéciaux



CERMIREP RAPID R3

MORTIER MONOCOMPOSANT DE RÉPARATION FIBRÉ À PRISE RAPIDE

- Destination/usage : réparation et reprofilage des éléments en béton et maçonnerie
- Application facile à la truelle
- Rendement : 2 kg de poudre/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 35 à 50 minutes
- Conditionnement : sac de 5 kg
- Poids : 5 kg



- Haute résistance à la compression

- Retrait compensé

- Excellente thixotropie.

RAGRESOL

RAGRÉAGE AUTOLISSANT LOCAUX P2-P3

- Destination/usage : égalisation et lissage des supports - locaux P3
- Support : sols intérieurs en neuf et en rénovation
- Épaisseur d'emploi 3 à 10 mm
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2 à 4h pour circulation piétonne / 24h avant pose de carrelage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- Très bonne aptitude à l'autolissage

- Pompable



RAGREFOR

RAGRÉAGE FIBRÉ

- Destination/usage : ragréage des locaux privés, collectifs et classé P4S
- Support : sols intérieurs ou extérieurs
- Parfaitement adapté pour les planchers bois et sols chauffants
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 3h avant circulation piétonne / 4h avant pose d'un carrelage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- Polyvalent, tous supports

- Prise et durcissement rapides



CERMIFORM

MORTIER FLUIDE DE DRESSAGE ET D'ÉGALISATION

- Destination/usage : réalisation de surfaces planes ou formes de pente
- Support : sols intérieurs ou extérieurs - neuf ou rénovation
- Spécialement adapté pour la réalisation de douches plain-pied
- Rendement : 1,7 kg de poudre par mm d'épaisseur et par m²
- Temps de séchage : 3 à 4 heures
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- Durcissement et recouvrement rapides

- Épaisseur de 3 à 40 mm en plan incliné



04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols

PRB ACCROSOL TECHNIC

PRIMAIRE D'IMPERMÉABILISATION ET DE CONSOLIDATION DE SURFACE

- Destination/usage : murs et sols intérieurs/ extérieurs, travaux neufs et de rénovation
- Support : béton brut ou surfacé, chape ciment, chape anhydrite, anciens carrelages...
- Barrière anti-humidité
- Rendement : une couche de 300 à 400 g/m² sur fond poreux 500 g/m²
- Temps de séchage : 12 à 24h
- Conditionnement : kit seaux plastiques
- Poids : 5 kg et 25 kg



- Très haute adhérence > 3 MPa, renforce la dureté
- Tous supports neufs et spéciaux
- Sans solvant



PRB PLANI EXPRESS

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT HAUTES PERFORMANCES À RECOUVREMENT RAPIDE

- Destination/usage : sols intérieurs dans locaux classés P4/P4S
- Support : béton, chape ciment, sols chauffants, ancien carrelage adhérent...
- Recouvrement rapide : à partir d'1h
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 15 min
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg



- Épaisseur de 1 à 30 mm
- Finition lissée en une seule passe
- Spécialement adapté pour travaux rapides en milieux occupés
- EMICODE ECT+



PRB PLANIDUR PLUS

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT EXTÉRIEUR

- Destination/usage : sols extérieurs : balcons, terrasses, loggias, sols intérieurs : locaux P3
- Support : béton, chapes au mortier de ciment, anciens carrelages adhérents
- Résistances mécaniques élevées, peut rester nu
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2h
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg



- Application machine ou manuelle
- Prise et durcissement rapides
- Peut être peint

PRB PLANISPID RENO

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT SPÉCIAL ANHYDRITE ET RÉNOVATION

- Destination/usage : sols intérieurs, locaux P2 et P3 en neuf et rénovation, privés et collectifs
- Support : béton, chape au mortier de ciment, anciens carrelages...
- Grande maniabilité sans retrait sans tension
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 40 min (DPU)
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg

- Épaisseur jusqu'à 30 mm
- Compatible sols chauffants hydrauliques
- Durcissement rapide
- Finesse d'aspect



PRB PLANIFIBRE

MORTIER DE RAGRÉAGE FIBRÉ HAUTE RÉSISTANCE, NEUF ET RÉNOVATION

- Destination/usage : sols intérieurs : locaux classés P2, P3, P4 et P4S, sols extérieurs
- Support : chape au mortier ciment, béton, ancien carrelage...
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2h
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg

- Particulièrement adapté à la rénovation
- Compatible tous sols chauffants
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
- Pompable



04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols

SCHLÜTER®-DITRA 25

POUR LA POSE DE CARRELAGE SUR TOUS SUPPORTS

- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage.
- Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur support fissuré...
- Facile à mettre en œuvre
- Immobilisation réduite = Gain de temps
- Peut se poser sur un plancher chauffant



- *Sous Avis Technique CSTB*
- *Avis Technique 13/15 - 1305 - Enregistré le : 23/02/16*
- *Valable jusqu'au : 31/12/20*



SCHLÜTER®-DILEX

PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT

- Profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur



Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter®-DILEX-BWS

- *Schlüter®-BWS - nouveaux coloris*
- *Disponibles en différents coloris et quatre nouvelles couleurs tendance : sable, gris anthracite, gris joint, gris pierre*



SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

ISOLATION ACOUSTIQUE

- Facilité de mise en œuvre
- Pérennité de l'ouvrage
- Pontage des microfissures
- Idéal en neuf comme en rénovation
- Peut se poser sur plancher chauffant



- *Compatible carreau grand format*
- *Réduction de plus de 50% des bruits perçus*

SCHLÜTER®-RENO

GAMME DE PROFILÉS PERMETTANT DE RÉALISER UNE TRANSITION ENTRE DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL




Schlüter®-RENO-T



Schlüter®-RENO-RAMP



Schlüter®-RENO-V

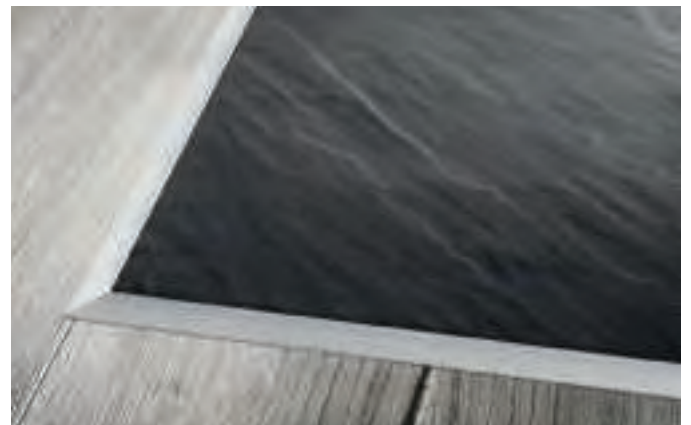

Schlüter®-RENO-AEU

- *De hauteurs différentes, de même niveau permet d'éviter les butées et de protéger les bords des revêtements*

04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E

CHAUFFAGE SOUS CARRELAGE AU SOL ET AU MUR

- Thermostat tactile
- Faible épaisseur : 5,5 mm seulement
- Une chaleur agréable obtenue rapidement
- Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifié QB)
- Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25)
- Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-DUO

DEUX NOUVELLES FONCTIONS S'AJOUTENT À LA GAMME : L'ISOLATION ACOUSTIQUE ET BARRIÈRE THERMIQUE

- Câble de chauffage facile à poser.
- Réduction des bruits de chocs (pas, impact, déplacements d'objets...)
- Diffusion rapide de la chaleur.
- Efficacité thermique maximale.



- Disponible en plaques, rouleaux et kits
- Sols - 136 W/m²
- Surfaces chauffées de 2,2, 3,8 et 5,5 m²
- Murs - 200 W/m²
- Surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m²



04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints

CERMIPLUS 2.0

MORTIER-COLLE À DOUBLE TAUX DE GÂCHAGE

- Destination/usage : pose de carrelage en neuf et rénovation
- Texture : onctueuse
- Temps de séchage : réalisation des joints 24h après la pose
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- **Temps ouvert allongé**
- **Résistant au glissement**
- **Excellente maniabilité**



CERMITERRASSE

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE SPÉCIAL SOL EXTÉRIEUR

- Destination/usage : pose revêtements extérieurs, dalles et pierres de forte épaisseur
- Texture : consistance normale
- Couleur : gris, blanc et beige
- Rendement : environ 7 kg/m²
- Temps de séchage : 48 heures
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- **Permet le rattrapage du support jusqu'à 25 mm**
- **Résistance aux chocs thermiques**



CERMIFLOOR N

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE SIMPLE ENCOLLAGÉ

- Destination/usage : spécial sol intérieur et extérieur en simple encollage en neuf et rénovation
- Texture : fluide
- Couleur : gris
- Temps de séchage : 48h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- **Pose facile et gain de temps**
- **Temps ouvert pratique**
- **Locaux à fortes sollicitations U4P4S**



CERMIDRITE SP

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE SIMPLE ENCOLLAGÉ

- Destination/usage : spécial chape à base de sulfate de calcium
- Texture : fluide
- Couleur : blanc cassé
- Rendement : 6 kg/m²
- Temps de séchage : réalisation des joints 4h après la pose
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- **Pose sans primaire**
- **Prise rapide**
- **Temps ouvert pratique**



CERMIPLUS XL FLEX 2.0

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE

- Destination/usage : pose de carrelage en neuf et rénovation
- Texture : normale ou fluide
- Couleur : blanc, gris
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 à 48h après la pose
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg

- **Pose de grands formats en sol chauffant**
- **Double taux de gâchage**



CERMIFLEX XTREM

MORTIER-COLLE POUR POSE DE GRANDS FORMATS

- Destination/usage : sol et mur intérieurs et extérieurs, tous formats en neuf et rénovation
- Texture : fluide
- Couleur : gris
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 à 48h après la pose
- Conditionnement : sac de 15 kg
- Poids : 15 kg

- **Faible consommation**
- **Pose sur chape ciment après délai de séchage très court**
- **Un seul taux de gâchage quel que soit le format**



04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints

CERMIFIX

ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE

- Destination/usage : pose en mural intérieur de revêtements céramiques et similaires en neuf et rénovation
- Texture : pâte
- Couleur : blanc
- Rendement : 4,5 kg/m²
- Temps de séchage : de 24 à 48h
- Conditionnement : seaux plastiques
- Poids : 3 kg, 8 kg, 15 kg et 25 kg



- Haute résistance à l'humidité et adapté aux locaux type EB +
- Temps ouvert allongé



CERMIJOINT TX

MORTIER DE JOINT DE 3 À 15 MM

- Destination/usage : jointoiement entre carreaux
- Texture : poudre
- Couleur : gris clair, gris, gris moyen, gris foncé, ivoire et beige doré
- Rendement : 400 g/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Poids : 25 kg



- Aspect régulier
- Hydrofugé
- S'applique aussi en finition par poudrage


JOINT i-TECH

MORTIER DE JOINT DE 2 À 10 MM

- Destination/usage : pour le jointoiement de tous revêtements céramiques
- Texture : poudre
- Couleur : 14 coloris
- Rendement : 0,4 kg/m²
- Temps de séchage : 2 à 3h
- Conditionnement : sac
- Poids : 5 kg



- Prise rapide pour un nettoyage facile sans creuser
- Réduit l'apparition d'efflorescence



JOINT i-TECH EXTRA FIN

MORTIER DE JOINT DE 1 À 6 MM

- Destination/usage : spécial carreaux rectifiés
- Texture : poudre
- Couleur : 14 coloris
- Temps de séchage : 4 à 8h
- Conditionnement : sac de 5 kg
- Poids : 5 kg



- Finition ultraslisse
- Prise rapide
- Hydrofugé
- Réduit l'apparition d'efflorescence



EPOGLASS 2.0

MORTIER ÉPOXY BICOMPOSANT

- Destination/usage : pour hautes sollicitations mécaniques et chimiques
- Texture : pâte
- Couleur : blanc et gris
- Rendement : collage : 4,5 kg/m², finition : 0,5 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : seau
- Poids : 5 kg



- Hautes résistances aux acides et bases
- En collage, performances mécaniques et valeurs d'adhérence élevées

EPOxySTYL

COLLE ET JOINT ÉPOXY

- Destination/usage : colle et joint époxy bicomposant
- Texture : pâte
- Couleur : 20 coloris
- Rendement : collage : 4,5 kg/m², finition : 0,5 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : seau de 3 ou 6 kg
- Poids : 3 kg ou 6 kg



- Facile à mélanger, à appliquer et à nettoyer
- Recommandé en piscine, spa, hammam, douches à l'italienne, etc.

04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints

PRB COL DUO MAX

MORTIER-COLLE ALLÉGÉ DÉFORMABLE À DOUBLE TAUX DE GÂCHAGE

- Destination/usage : neuf et rénovation, murs et sols intérieurs & extérieurs
- Couleur : gris et blanc
- Rendement : 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2h (DPU)
- Conditionnement : sac papier avec poignée
- Poids : 15 kg



- Réduction de la pénébilité : sac allégé avec poignée et sans poussière
- Jointolement possible à partir de 4h (gris), 8h (blanc)



PRB COL TERRASSE

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ SPÉCIAL TERRASSE

- Destination/usage : sols intérieurs & extérieurs, travaux neufs
- Couleur : gris et beige
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2h (DPU)
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg



- Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de forte épaisseur
- Résistance à la chaleur et au gel
- Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur



PRB COL TOP

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE À PRISE RAPIDE

- Destination/usage : neuf et rénovation, murs et sols intérieurs
- Couleur : gris et blanc
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 25 à 45 min (DPU)
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg

- Double gâchage : normal, fluide
- Hautes résistances en locaux U4 P4, U4 P4S
- Jointolement 2h après collage, trafic lourd à 24h
- Avis technique CSTB 13/16-1345



PRB COL WHITE

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ « SUPER BLANC », SPÉCIAL DOUCHE

- Destination/usage : murs et sols intérieurs, sols extérieurs, neuf et rénovation
- Couleur : super blanc
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2h (DPU)
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg



- Excellente résistance au glissement (poids élevé : jusqu'à 40 kg/m²)
- Colle hydrofugée pour pièces humides
- Format jusqu'à 60 x 60 cm



PRB COL PÂTE PLUS

ADHÉSIF AMÉLIORÉ HAUTES PERFORMANCES

- Destination/usage : neuf, rénovation et parois EA, EB, EB + privatif, EB + collectif, murs intérieurs
- Couleur : blanc
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 24 à 72h
- Conditionnement : seau plastique
- Poids : 3 kg, 8 kg et 25 kg



- Prêt à l'emploi
- Haute résistance à l'humidité
- Pose en rénovation sur anciens carrelages et peintures
- Résiste au glissement



04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints

PRB COL DUO FLEX

MORTIER-COLLE FIBRÉ AMÉLIORÉ DÉFORMABLE

- Destination/usage : neuf et rénovation, murs et sols intérieurs/extérieurs
- Couleur : gris et blanc
- Rendement : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 1h30 (DPU)
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 25 kg



- Formule 2 en 1 à gâchage variable
- Adapté à tous types de planchers chauffants
- Pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm²



PRB JOINT XT

JOINT LARGE HYDROFUGÉ À DOUBLE GÂCHAGE

- Destination/usage : murs et sols, intérieurs/extérieurs, neuf et rénovation
- Couleur : 16 coloris
- Rendement : de 200 à 800 g/m² avec carrelages courants
- Temps de séchage : 1h30 (DPU)
- Conditionnement : sac plastique et papier
- Poids : 5 kg et 25 kg



- Fluide pour les sols, épais pour les murs et les sols
- Joints de 3 à 15 mm
- Application et nettoyage faciles
- Finition soignée

PRB JOINT SOUPLE

JOINT AMÉLIORÉ SOUPLE

- Destination/usage : murs et sols, intérieurs/extérieurs, neuf et rénovation
- Couleur : 11 coloris
- Rendement : de 200 à 800 g/m² avec carrelages courants
- Temps de séchage : 1h (DPU)
- Conditionnement : sac plastique et papier
- Poids : 5 kg et 20 kg.



- Flexible et souple pour supports à fortes contraintes
- Joints de 3 à 15 mm
- Joints hydrofuges à hautes performances



PRB JOINT RECTIFLEX

JOINT FIN HYDROFUGÉ & PRISE SEMI RAPIDE

- Destination/usage : sols et murs, intérieurs/extérieurs, piscines privatives
- Couleur : 11 coloris
- Rendement : de 150 à 800 g/m²
- Temps de séchage : 30 min
- Conditionnement : sac plastique et papier
- Poids : 5 kg et 15 kg



- Joint flexible et souple
- Joints de 1 à 8 mm
- Fluide : application et nettoyage faciles
- Durcissement rapide : trafic léger à 5h

PRB JOINT FR

JOINT HYDROFUGÉ À FORTES RÉSIDENCES

- Destination/usage : sols et murs intérieurs/extérieurs, jointoiement de tous carreaux céramiques
- Couleur : 11 coloris.
- Rendement : 250 à 900 g/m²
- Temps de séchage : 30 à 45 min (DPU)
- Conditionnement : sac papier
- Poids : 5 kg et 20 kg



- Résiste aux agressions chimiques (pH 4)
- Joints de 2 à 12 mm
- Adapté en locaux avec entretien au jet à haute pression

PRB JOINT EPOXY

MORTIER ÉPOXY POUR COLLAGE ET JOINTOIEMENT

- Destination/usage : sols et murs, intérieurs/extérieurs, tous locaux humides + piscines
- Couleur : 10 coloris
- Rendement : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 90 min (DPU)
- Conditionnement : seau plastique
- Poids : 2,5 kg et 5 kg



- Hautes résistances aux agents chimiques et aux jets à haute pression
- Application facile et nettoyage à l'eau, sans solvant

04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

CERMIPHONIK

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : permet de répondre aux exigences de la réglementation
- Support : neuf et rénovation, planchers bois, chape sulfate de calcium, sols de locaux privatifs P2 (P3 avec armature)
- Temps de séchage : réouverture au trafic piéton 24 à 48h après jointoiment

- **Performance : 19 dB**
- **Système en rouleau**



CERMIPHONE PLK+

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : permet de répondre aux exigences de la réglementation acoustique
- Support : sols de locaux privatifs P2 et P3 (liste locaux selon AT)
- Temps de séchage : circulation piétonne 24 à 48h après jointoiment

- **Amélioration de l'isolement aux bruits de chocs**
- **Performance : 19 dB**
- **Système en plaques**



CERMIFACE

SYSTÈME DE DÉSOLIDARISATION POUR POSE COLLÉE DE CARRELAGE

- Destination/usage : pose de revêtement céramique sur plancher bois, béton et autre support spécial
- Support : sol intérieur, neuf et rénovation, planchers bois, chape sulfate de calcium
- Temps de séchage : 3h entre la pose du film et du carrelage
- Conditionnement : rouleaux ou plaques, rouleaux de 20 m² / carton, 10 m² de plaques 50 x 50 cm

- **Faible épaisseur du film (< 0,6 mm)**
- **Pose de grands formats sur sol chauffant**



CERMICRYL

SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)

- Destination/usage : système de protection à associer au primaire Cermifilm
- Support : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Nettoyage outils : eau
- Rendement : 1 kg/m² en deux couches
- Temps de séchage : 12h après la 2^{ème} couche
- Conditionnement : seau 7 et 20 kg
- Poids : 7 et 20 kg

- **Élasticité importante**
- **Laisse respirer le support**
- **Application simple au rouleau**
- **Sans vapeur toxique ni solvant**



CERMIPROOF ST

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : particulièrement adapté pour les parois immergées
- Support : sols intérieurs, extérieurs, balcons, loggia et bassins piscines
- Rendement : 3 kg/m² pour les deux couches
- Temps de séchage : pose collée 24h mini après application de la 2^{ème} couche
- Conditionnement : kit bicomposant (sac + seau)
- Poids : 37,5 kg

- **Grande élasticité**
- **Parfaite adhérence**



MEMBRANE PPE

MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : sols et murs intérieurs et sols extérieurs
- Support : neuf et rénovation sur ancien carrelage (bassins et piscines exclus)
- Temps de séchage : pose du carrelage le lendemain, en mural et à l'avancement au sol
- Conditionnement : rouleaux de 30 et 5 m / 1 mètre de large

- **Fixation de la membrane et du carrelage avec le même mortier-colle**
- **Tous locaux privatifs et collectifs**



04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

PRB MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE FLEXIBLE ET ÉTANCHE

- Destination/usage : sols intérieurs/extérieurs, murs intérieurs des locaux humides
- Rendement : 15 m²/rouleau
- Conditionnement : carton



- **Collage facile et étanchéité rapide**
- **Pose des carrelages dans la même journée**
- **Désolidarisation des supports comportant des microfissures**

PRB MONOCEL

ÉTANCHÉITÉ PRÊTE À L'EMPLOI SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Nettoyage outils : frais à l'eau
- Rendement : étanchéité : 2 x 800 g/m²
SPEC : 1 x 800 g/m² ou 2 x 400 g/m²
- Temps de séchage : 4 à 24h
- Conditionnement : seau plastique
- Poids : 5 et 20 kg.



- **Étanchéité liquide**
- **Séchage rapide**
- **Méthode SPEC en une couche**
- **Simple et rapide d'application**
- **EMICODE EC1+**

PRB CEL CÉRAMIC

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE ET SOUS CHAPE

- Destination/usage : sols intérieurs/extérieurs, locaux humides, locaux P4 & P4S
- Nettoyage outils : frais à l'eau
- Rendement : 2,5 à 3,5 kg/m²
- Temps de séchage : 2h (DPU)
- Conditionnement : kit
- Poids : 32 kg, 16 kg, 8 kg



- **Idéal pour douches et cuisines collectives, terrasses et piscines**
- **Haute flexibilité**
- **Étanche à la pression et contrepression d'eau**



PRB NATTE CÉRAMIC EPI/SPEC

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE POUR MURS ET SOLS INTÉRIEURS

- Destination/usage : murs et sols intérieurs, des locaux humides, locaux privés et collectifs
- Conditionnement : rouleau de 1 m de large x 30 m



- **Étanche (EPI)**
- **Haute résistance à la pression**
- **Pose facile**
- **Désolidarisation des supports et pontage des fissures**
- **Avis technique CSTB**
SPEC : n°13/15 - 1271*01 Ext
EPI : n°13/15 - 1272*01 Ext



PRB PRÉSERFOND

RÉSINE DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : neuf et rénovation, parois de locaux humides EB+ et EC, sols de locaux
- Rendement : environ 800 g/m² selon la planéité et la rugosité du support
- Temps de séchage : 12h minimum
- Conditionnement : seau plastique
- Poids : 6 kg et 20 kg.



- **Monocomposant sans solvant**
- **Application facile au rouleau**
- **Forme un film étanche et souple**
- **Protège les supports sensibles à l'eau**



04.

Produits de mise en œuvre


Traitement et étanchéité

SCHLÜTER®-KERDI-LINE

SYSTÈME COMPLET POUR RÉALISER UNE DOUCHE À L'ITALIENNE

- Evacuation horizontale ou verticale.
- Faible encombrement en hauteur.
- Existe en 14 longueurs
- Sept finitions au choix.
- Trois nouvelles grilles design Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE avec cadre discret.

- **Kits complets pour douches à l'italienne avec évacuation horizontale ou verticale.**
- **Evacuation de sol + caniveau + grille**

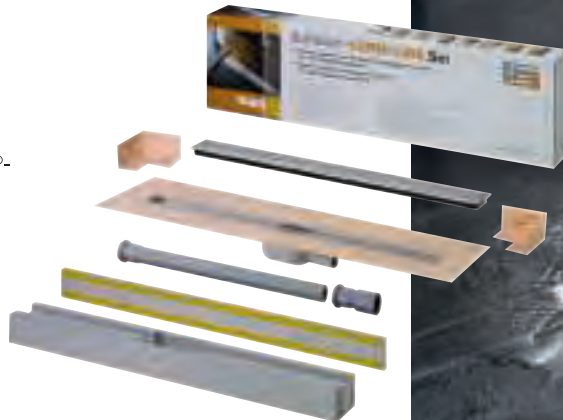


SCHLÜTER®-KERDI-200

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

- Solution pour assurer l'étanchéité d'une douche à l'italienne (sols/murs)
- Evite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser au mortier-collé C2 certifié QB
- Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m x 1 m


- **Sous Avis Technique CSTB**
- **AT KERDI SEPI n°13/18-1392_V1**
date de publication : 04/07/18
- **AT KERDI SPEC n°13/18-1391_V1**
date de publication : 04/07/18



SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN

LA SOLUTION SIPHON.

- Notre gamme offre une grande variété de combinaisons de grilles et de cadres.




- **Kits d'évacuation de sol + siphon + grille.**
- **Disponible en sortie horizontale ou verticale.**



SCHLÜTER®-SHOWERPROFILE

PROFILÉ LATÉRAL POUR HABILLAGE DE DOUCHE À L'ITALIENNE

- Habillage des côtés du receveur de la douche.
- Profilé de raccordement mural en deux parties pour la liaison entre le mur et le caniveau.

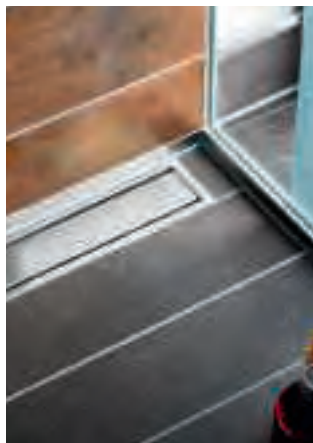

SCHLÜTER®-DECO-SG

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX, ANGLES ET FINITIONS

- Profilé décoratif permettant de réaliser un joint creux de 12 mm de large dans les revêtements carrelés.
- Ce joint creux est idéal pour la mise en place et la fixation de tablettes (au mur) ou de parois (au sol).



04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

NICHES MURALES ÉTANCHES PRÊT-À-POSER

- Créez facilement un espace de rangement
- Rapide à insérer
- Idéale pour la douche
- Agencement sur mesure

Dimensions :

- 305 x 152 x 89 mm
- 305 x 305 x 89 mm
- 305 x 508 x 89 mm
- 305 x 711 x 89 mm



SCHLÜTER®-SHELF - NOUVEAUTÉ

TABLETTES DESIGN

- Allie fonctionnalité et décoration
- Permet de créer partout une surface de rangement pratique lors de la pose de carreaux ou a posteriori
- Disponible en cinq formats
- Finitions acier inoxydable brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

SQUARELINE

PROFILÉS DE DÉCORATION, FINITION DESIGN

- Disponible en 20 finitions différentes, sol et mur, intérieur et extérieur
- Finitions disponibles : argent brossé, titane brossé, laiton chromé, structuré
- Existe en version aluminium anodisé, inox, laiton et PVC
- Pour carrelage de 4,5 à 15 mm d'épaisseur
- Trois coloris tendance : crimson, mercury et noir mat
- Longueur du profilé 2,50 m et 3 m

- Les profilés Squareline allient design intemporel et protection sûre des arêtes




CONSTRUCT RENO

PLINTHE EN ALUMINIUM ANODISÉ

- Masquage de plinthes existantes lors de la pose carreaux sur carreaux
- Coloris : argent
- Pose conseillée avec colle polymère
- Hauteur 80 mm et épaisseur de recouvrement 11 mm
- Disponible en longueur de 2,50 m

- Évite la démolition des anciennes plinthes
- Pièces spéciales d'angles, de liaisons et de finitions disponibles



TACTILE

GAMME ADAPTÉE AUX ERP POUR LE GUIDAGE DES PERSONNES MALVOYANTES

- Clous podotactiles autocollants et à sceller
- Bandes de guidage autocollante et à sceller
- Gabarits de pose pour clous et bandes disponibles
- Existe en versions polymère, aluminium, inox et laiton
- Pose possible intérieur et extérieur (uniquement inox)
- Conditionnement : disponible à l'unité ou en plaque

- Conforme à la réglementation NF P98-351 et NF P98-352
- Adaptée aux E.R.P pour la mise en conformité à la loi Handicap



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

TI-SHELF

TABLETTE À CARRELER EN ACIER INOXYDABLE

- Tablette en inox 304 pour pose scellée ou en rénovation
- 27 styles et formats différents
- Hauteur du carrelage à insérer 12,5 mm
- Fixation du carrelage avec colle polymère
- Pour la version « rénovation », fixation et jointoiement avec colle polymère
- Conditionnement : à l'unité

- **Près de 10 kg de résistance sur la version scellée**
- **Idéale pour la douche, le bain et les pièces de vie**





LED

PROFILÉ LUMINEUX POUR CARRELAGE

- Utilisation sol et mur, intérieur et extérieur
- Classements IP20 (zone sèche) IP65 (zone humide), IP 68 (projection d'eau)
- Existe en deux blancs : blanc chaud et blanc froid
- Accessoires de branchement disponibles
- Pour carrelage de 9 à 12,5 mm d'épaisseur
- Longueur du profilé : 2,50 m

- **Finition moderne par un éclairage design et discret**

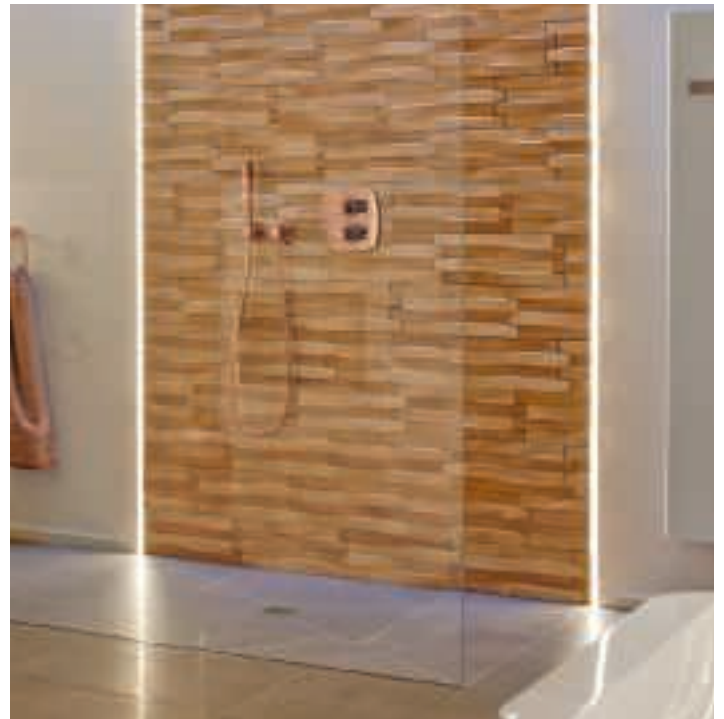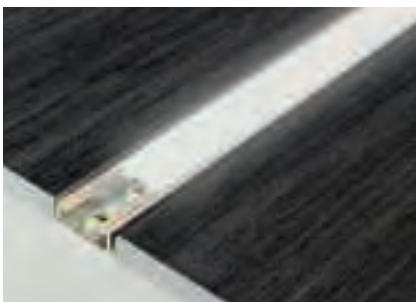


04.

Produits de mise en œuvre

Profilés




TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS

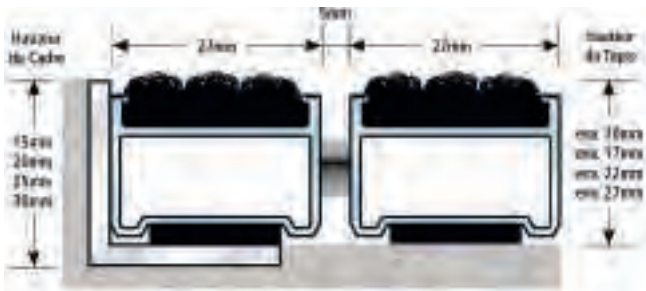


 Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri

 Passage handicapés

 Recyclable

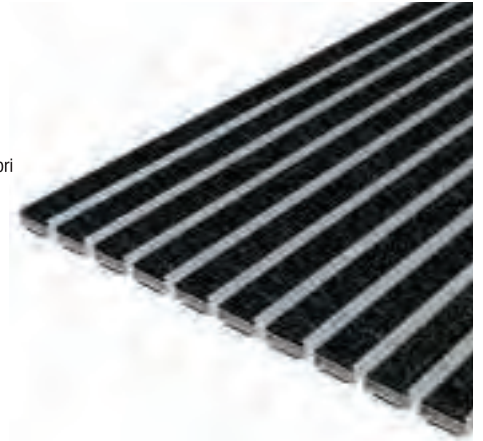

TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC

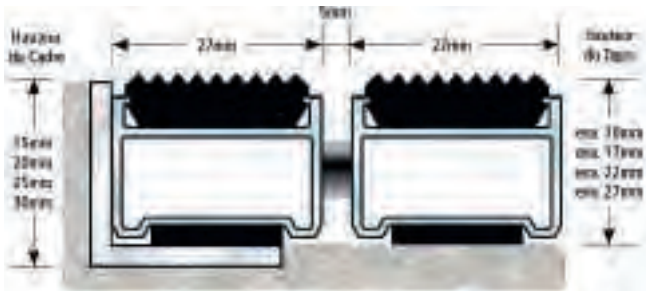


 Pour l'extérieur

 Passage handicapés

 Recyclable



TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES

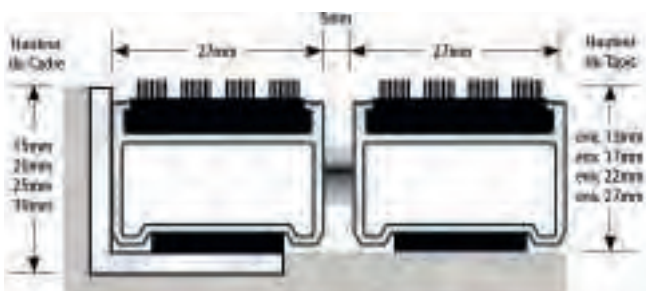

 Pour l'extérieur

 Passage handicapés

 Recyclable



04.

Produits de mise en œuvre


Profilés

SCHLÜTER®-DESIGNBASE-SL

PROFILÉ POUR PLINTHES

- Disponible en deux hauteurs : 6 cm et 8 cm
- 3 finitions possibles : aluminium naturel anodisé, anodisé aspect inox brossé ou coloré blanc
- Plinthe classique ou creuse pour passage de câbles
- Toute une gamme de pièces d'angle rentrant/sortant, de raccords et de capuchons de fermeture

Alternative aux plinthes carrelées




SCHLÜTER®-TRENDLINE

PROFILÉ POUR MURS

- Choisissez une finition ton sur ton qui s'harmonise avec votre carrelage
- Schlüter®-JOLLY-TS
- Profilé bord droit
- Schlüter®-RONDEC-TS
- Profilé quart de rond
- Schlüter®-QUADEC-TS
- Profilé angle droit

Schlüter®-TRENDLINE se marie parfaitement avec les tons déco de la céramique d'aujourd'hui : pierre naturelle - bois - béton - métal



SCHLÜTER®-RONDEC

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX, ANGLES ET FINITIONS

- Profilé en quart de rond
- La forme arrondie assure une finition esthétique et nette
- Protège les angles sortants contre les chocs



PIÈCES D'ANGLES - TRENDLINE

UNE GAMME D'ACCESSOIRES

- Angle sortant/reentrant 90° Schlüter®-QUADEC-EV
- Angle sortant 90° Schlüter®-RONDEC-EV
- Angle reentrant 90° Schlüter®-RONDEC-IV



SCHLÜTER®-QUADEC

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX

- Profilé de finition pour angles sortants et chants de revêtements carrelés
- La surface visible du profilé forme un angle droit
- Différentes finitions : mat, brillant, brossé, tramé...



SCHLÜTER®-JOLLY

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX

- Profilé décoratif en métal pour angles sortants
- Il protège les revêtements des agressions mécaniques
- Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

SCHLÜTER®-DECO

PROFILÉ POUR LA REALISATION D'UN JOINT DÉCORATIF

- Section rectangulaire
- Hauteurs disponibles de 9 à 12,5 mm
- Brillance du laiton chromé
- Profilé avec une surface visible de 6 mm de large pour la réalisation d'un joint décoratif dans les revêtements carrelés

L'élégance du laiton chromé



SCHLÜTER®-SCHIENE

PROFILÉ POUR REVÊTEMENT DE SOL


- Alignement parfait des joints
- Pose simple et précise
- Séparation nette entre le mortier-colle et le mortier-joint
- Deux finitions : inox et inox brossé



SCHLÜTER®-SCHIENE-STEP

PROFILÉ DE FINITION


- En aluminium anodisé mat ou en acier inoxydable brossé
- Profilé pour plans de travail de cuisine, marches d'escalier ou pose d'un nouveau carrelage sur un ancien



SCHLÜTER®-TREP

PROFILÉ POUR ESCALIER

- Suivant le modèle, peut être mis en œuvre a posteriori
- Apporte un surcroît de sécurité grâce à son caractère non glissant et à sa visibilité immédiate
- Il protège le nez de marche et garantit ainsi la pérennité du revêtement



SCHLÜTER®-RONDEC-STEP

PROFILÉ POUR ÉTAGÈRE ET PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE CARRELÉ

- Une cuisine à votre goût dans les moindres détails !
- Adapté aux revêtements d'épaisseur 8, 10 et 12,5 mm




Schlüter®-RONDEC-STEP, sa bordure supérieure présente un aspect arrondi. Schlüter®-RONDEC-STEP-CT, l'espace libre du profilé permet de recevoir des éléments décoratifs

SCHLÜTER®-DESIGNLINE

LISTEL POUR LA DÉCORATION DE REVÊTEMENT MURAL

- Profilé pour revêtements muraux, angles et finitions
- La gamme se coordonne facilement avec les profilés Schlüter®-RONDEC/-QUADEC

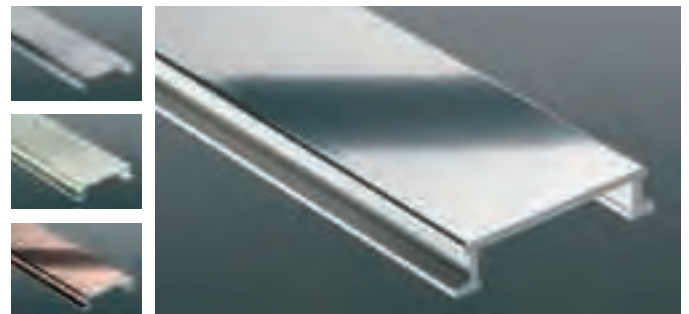

Disponibles en différentes finitions : acier inox, V2A poli, brossé, structuré, alu. anodisé mat, brillant, brossé et laiton chromé

04.

Produits de mise en œuvre

Panneaux et receveurs à carreler

SIPHONS INOX SHOWERDRAIN - EKO

SIPHONS INOX

- Esthétique : acier inoxydable AISI 304 L finition brillante ou sablée
- Disponible en 3 dimensions 100 x 100 mm, 150 x 150 mm et 200 x 200 mm
- 3 gardes d'eau : 50 mm conforme à la norme ou bien 15 mm et 30 mm pour rénovation
- Agréable pour le passage pieds nus grâce à ses fentes de 6 et 8 mm
- Installation simple : livré avec pattes de scellement, mise à la terre et film
- Conditionnement : carton
- Poids : de 0,3 à 2,4 kg

- **Idéal pour les douches de petite taille à usage classique**
- **Positionné au centre du receveur il procure à la douche confort et sécurité**

GARANTIE
10 ANS



CANIVEAUX DE DOUCHE SHOWERDRAIN CONFORT

CANIVEAUX DE DOUCHE

- 3 designs de couvertures en acier inoxydable : wave, square & tile (à carreler)
- Hygiène parfaite : corps embouti unique, sans soudure
- Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 30 mm idéal en rénovation
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau
- Avec ou sans platine de remontée en plinthe
- Conditionnement : carton

- **Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée (27 dBA) et débit important**
- **Conforme norme PMR**

GARANTIE
10 ANS



TRAPPES À CARRELER UNIFACE ALU

TRAPPES À CARRELER

- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En aluminium - classes L15, M125, C250
- Longueur x largeur hors tout : 300 x 300 mm à 1140 x 1110 mm
- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Treillis d'armature soudé pour renforcer le remplissage béton, intégration dans la chape facilitée grâce à 2 hauteurs disponibles
- Conditionnement : carton

- **Permet un accès discret à une cave, un vide-sanitaire, un compteur ou autres galeries techniques**

GARANTIE
10 ANS



04.

Produits de mise en œuvre

Panneaux et receveurs à carreler

JACKOBOARD PLANO PREMIUM

PANNEAU D'AMÉNAGEMENT TOUTES FINITIONS POUR COMBINER CARRELAGE, PAPIER PEINT, PEINTURE OU CRÉPI

- Non-tissé spécifique sur les deux faces
- Léger, découpe aisée
- Pose sur quasiment tous les supports
- Revêtements : carrelage, enduit, papier peint, peinture
- Bords amincis 4 mm (profondeur) x 80 mm (largeur) pour une pose des bandes sans sur-épaisseur




- Le revêtement spécifique permet de revêtir le panneau avec presque tous types de matériaux (le carrelage, le papier peint, la peinture...)

GARANTIE
10 ANS

JACKOBOARD CANTO PREMIUM

ÉLÉMENT D'ANGLE SPÉCIFIQUE TOTALEMENT LISSE SUR LES DEUX FACES POUR TOUS SUPPORTS

- Idéal pour l'habillage des gaines techniques
- Surface lisse et découpe facile
- Permet de recevoir toutes finitions murales
- Gage de pérennité en pièces humides
- Léger et très résistant

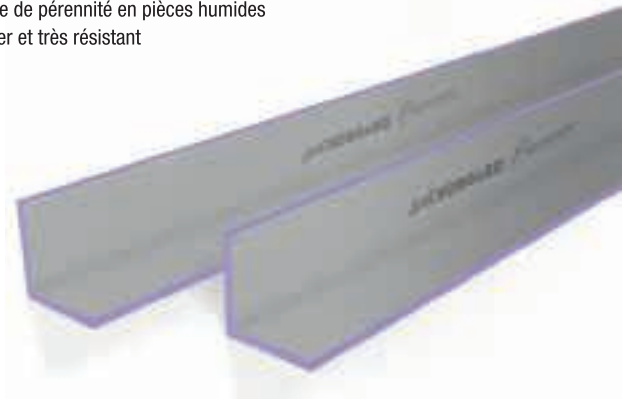


- Surface lisse pouvant recevoir directement peinture, carrelage, enduits, crépis et papier peint

GARANTIE
10 ANS

JACKOBOARD SABO

SET DE MONTAGE POUR HABILLER TOUS LES BÂTI-SUPPORTS POUR WC COURANTS

- Compatible pour tous les WC suspendus
- Les panneaux sont adaptables, facilement découpables et directement carrelables
- Livré en deux parties avec perçage, 10 vis autoperforantes et 10 rondelles
- Revêtement spécial sur les deux faces, totalement étanche et hydrophobe
- Matériau léger avec une grande résistance en compression

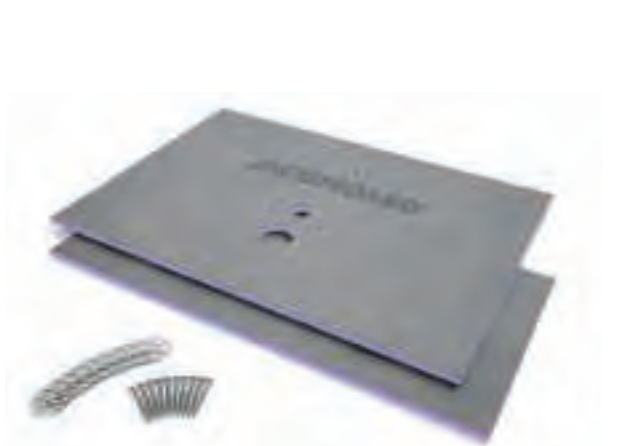

- Pour l'habillage rapide et facile de tous les bâti-supports de WC courants avec du carrelage sans travaux préliminaires

GARANTIE
10 ANS

JACKOBOARD WABO

SOLUTION INTÉGRÉE POUR L'HABILLAGE DES BAIGNOIRS

- Revêtement spécial sur les deux faces
- Avec pieds réglables en hauteur
- Application carrelage ou enduit
- Installation simple et rapide



- Les éléments de construction JACKOBOARD® Wabo sont spécialement conçus pour l'habillage facile et rapide des baignoires

GARANTIE
10 ANS

04.

Produits de mise en œuvre

Panneaux et receveurs à carrelé

JACKOBOARD AQUA CERA PREMIUM

RECEVEUR DE DOUCHE PRÉCARRELÉ ET PRÊT À POSER

- Grands formats pour un rendu quasi sans joints
- Temps de mise en œuvre réduit
- Sans découpe de carrelage sur chantier
- Huit finitions design au choix
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Particularité : la dimension, la position d'écoulement et le carrelage sont définis selon vos souhaits de créativité



- La prédécoupe du carrelage rend la mise en œuvre encore plus aisée en évitant un travail fastidieux et les risques de casse



JACKOBOARD AQUA RENO

RECEVEUR DE DOUCHE À CARRELER EXTRA-PLAT AVEC SYSTÈME D'ÉCOULEMENT INTÉGRÉ

- Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm, siphon inclus
- Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et kit d'étanchéité compris
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)




- Le siphon intégré permet d'éviter l'utilisation d'un mortier de remplissage



JACKOBOARD AQUA LINE PRO

RECEVEUR DE DOUCHE À CARRELER EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ AVEC CANIVEAU EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

- Hauteur de barrette réglable de 6 à 21 mm (différentes épaisseurs de revêtement)
- Très grand débit d'écoulement jusqu'à 1,05 l/s
- La barrette en acier inoxydable peut être posée retournée et ainsi être carrelée
- Barrette et cadre lisse avec effet autonettoyant
- Garde d'eau 50 mm et faible hauteur de montage

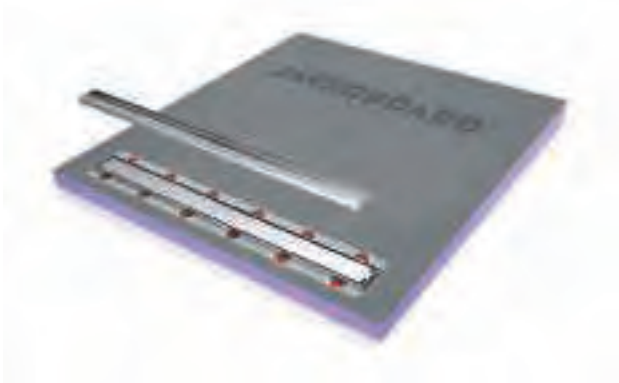


- La grille en inox peut être retournée pour être carrelée, accessible aux personnes à mobilité réduite



JACKOBOARD AQUA FLAT

IDÉAL POUR LA CONSTRUCTION DE DOUCHE À L'ITALIENNE SUR PLANCHER BOIS

- Receveur spécifique pour plancher bois
- Hauteur d'installation très faible
- Faible épaisseur du receveur permettant la continuité avec le plancher et le niveau fini
- Pentes préformées
- Très grand débit d'écoulement > 0,9 l/s

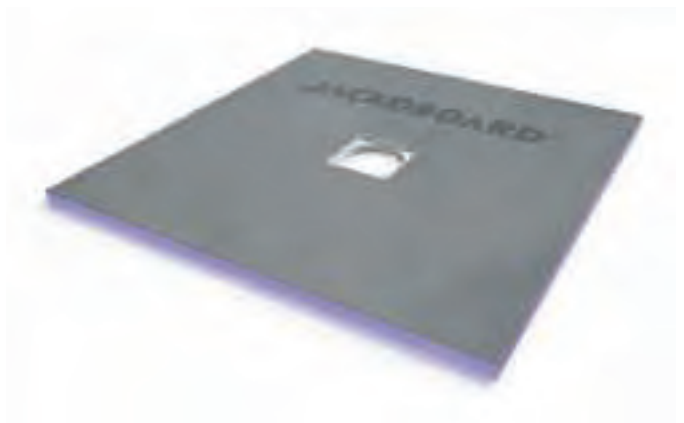

- La solution idéale pour les planchers en bois



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

DETERDEK

DÉCAPANT FIN DE CHANTIER POUR TERRE CUITE, GRÈS ÉTIRÉ, GRÈS CÉRAME ET PIERRES RÉSIDANTES AUX ACIDES

- Enlève les résidus après la pose et les salissures de chantier
- Ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur ni pour l'environnement
- Nettoie sans endommager les surfaces et respecte les joints
- Élimine les efflorescences salines de la terre cuite
- Rendement : terre cuite 1/5 10/20 m², grès cérame 1/5 40 m², pierre naturelle 1/5, 1/10 20/35 m²
- Conditionnement : bidon de 1 litre et bidon de 5 litres
- Poids : 1 litre (1,19 kg) et 5 litres (5,93 kg)

- Multifonction : selon la dilution, il nettoie et désincruste
- Est efficace pour l'élimination des résidus des joints avec adjuvants



FILACRIO

NETTOYANT POUR RÉSIDUS ÉPOXY

- Pour matériaux non absorbants
- Idéal pour les mosaïques en verre, grès cérame, céramiques émaillées
- Détergent liquide à haute viscosité.
- Nettoie les surfaces des résidus, des taches et traces de mortier époxy
- Rendement : avec 1L de produit jusqu'à 10 m²
- Conditionnement : bidon de 1 litre
- Poids : 1,08 kg

- Aussi efficace dans le cas d'anciens résidus durcis
- Respecte le matériau
- Facile à appliquer
- Agréable parfum d'amande



FILACLEANER

DÉTERGENT CONCENTRÉ NEUTRE POUR GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, CIMENT, BOIS

- Essentiel pour le lavage après la pose de sols en pierre naturelle
- Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements
- Très concentré, il peut être utilisé avec différentes dilutions
- Peut être utilisé avec l'auto-laveuse à des dilutions élevées à partir de 1:200
- Dilution : 1/200 (1500 m²), lavage initial des pierres 1/30 (50 m²)
- Conditionnement : bidons de 1 litre, 5 litres
- Poids : 1 litre (1,07 kg) et 5 litres (5,31 kg)

- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées et pour les laminés
- Respecte les surfaces traitées et délicates
- Parfum agréable



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

FILAPS87

PRODUIT MULTIFONCTION : DÉTERGENT, DÉTACHANT, DÉCAPANT

- Excellent pour le nettoyage de base du ciment et des pierres non résistantes aux acides
- Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en grès cérame, céramique
- Décapant pour les cires à l'eau
- Dilution : 1/20 pour l'entretien (200 m²), 1/5 pour le décapage (20 m²) et pour le lavage initial des pierres (30 m²)
- Conditionnement : bidons de 1 litre et 5 litres
- Poids : 1 litre (1,08 kg) et 5 litres (5,34 kg)

- **Le seul produit qui élimine les taches impossibles sur le grès cérame**
- **Nettoie sans endommager les surfaces**
- **Très facile à utiliser**



FILASTOP DIRT

BARRIÈRE DE PROTECTION CONTRE LA SALETÉ

- Améliore la résistance du matériau à la saleté
- Facilite le nettoyage des surfaces.
- Permet au matériau de conserver son aspect d'origine au fil du temps
- Ne modifie pas le degré de non-glissance original du matériau (essais effectués)
- Rendement : grès cérame structuré 20-25 m², grès cérame naturel 25-30 m²
- Conditionnement : bidon de 500 ml
- Poids : 0,53 kg

- **Assure une protection prolongée dans le temps**
- **Applicable à l'extérieur et à l'intérieur**
- **Rendement élevé**
- **Ne crée pas de film en surface**
- **Améliore la résistance du matériau à la saleté provoquée par le passage**
- **Protège le matériau contre les taches de nature aqueuse et huileuse**
- **Facilite le nettoyage des surfaces**



FILAMP90 ECO PLUS

PROTECTEUR ANTITACHE SANS SOLVANTS À BASE D'HYDROCARBURES

- Défense écologique contre les taches pour grès cérame, pierre naturelle, marbre
- Il imprègne, protège et facilite le nettoyage
- Application en une seule couche
- Rendement : grès cérame poli 7,5-10 m², marbre/granit et agglomérés polis 5-10 m², pierre mate 2,5-5 m²
- Conditionnement : flacon de 250 ml, bidon de 1 litre, bidon de 5 litres
- Poids : 1 litre (1,07 kg), 5 litres (5,3 kg), 250 ml (0,29 kg)

- **A base d'eau, supporte les situations d'humidité résiduelle et l'application peut être effectuée de 24 à 48 heures après le lavage initial**



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

COUPE-CARREAUX TZ1300

COUPE-CARREAUX MANUEL

- Pour la coupe de tout type de carreau céramique
- Longueur de coupe 130 cm, coupe diagonale 90 x 90 cm, hauteur de coupe 3-21 mm
- Inclus molettes de Ø 8 et 18 mm et un sac renforcé pour le transport
- Puissance : pression séparation 1 500 kg

- **Idéal pour les grands formats**
- **La coupeuse la plus avancée du marché avec sa puissance de séparation de 1 500 kg**



SLIM CUTTER

COUPE-CARREAUX MANUEL AVEC GUIDES CONNECTÉS

- Pour la coupe de céramique de grands formats et épaisseur entre 3 et 8 mm
- Capacité de coupe de 330 cm, système de séparation avec pinces réglables
- Kit composé de : 3 guides de 110 cm, 1 chariot de traçage avec roulette GOLD de Ø 22 mm, 2 tenailles, 2 ventouses et sac de transport

- **Garantit et facilite la coupe droite sans déviations involontaires**
- **Offre un meilleur rendement et qualité du traçage**

GARANTIE
2 ANS



RUBISCRAPER 250

GRATTOIR ÉLECTRIQUE

- Pour le retrait du joint de carrelage
- Livré avec une lame de 1,5 et 3 mm et valise de rangement
- 3 vitesses disponibles, longueur du câble 2 m
- Puissance : 250 W

- **Idéal pour les travaux de rénovation et réparation**
- **Option la plus rapide et la plus sûre pour enlever les joints à base de ciment**



GARANTIE
2 ANS



TR 600 MAGNET

COUPE-CARREAUX MANUEL

- Pour la coupe fréquente et intensive de grès cérame et de grès émaillé
- Longueur de coupe 60 cm, coupe diagonale 42 x 42 cm, hauteur de coupe 3-15 mm
- Avec molettes de Ø 6 et 10 mm et valise inclus
- Équerre avec pivotement central pour une mesure précise et rapide
- Puissance : pression de séparation 800 kg

- **Système opérationnel rapide à l'aide d'un aimant, pouvant être utilisé avec une seule main**
- **Facilité et vitesse de coupe supérieures**

GARANTIE
2 ANS



DISQUE ECD

DISQUES DIAMANTÉS 2 EN 1 AVEC DOUBLE RÉVERSIBLE

- Pour couper et meuler la pierre naturelle, les carreaux de céramique
- Pour les matériaux avec <25 mm d'épaisseur. Utilisation sur meuleuse

- **Grande vitesse de coupe, finition de meulage fine**



ÉPONGES DIAMANTÉES

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE POLISSAGE DES BORDS, DES COUPES ET DES SURFACES EN PIERRE NATURELLE ET LES CARREAUX DE CÉRAMIQUE

- Différentes granulométries : #60, #120 et #200 pour le dégrossissage, #400 pour le polissage
- Utilisation humide recommandée
- Semi-flexibles. Bonne prise en main de l'utilisateur



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

TABLE 4 EN 1

TABLE DE TRAVAIL PLIABLE 4 EN 1

- 4 fonctions exceptionnelles : table de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique
- Panneau double face, règle gravée, inserts d'outils à main dans le cadre
- Poids : 14,2 kg

- **Pliable et facile à transporter et à ranger**
- **Idéale pour l'installation, la remise à neuf, la maintenance et la réparation**



KIT DELTA LEVELLING SYSTEM

KIT DE NIVELLEMENT POUR CARRELAGE

- Facilite la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat final
- Pour les formats de carreau de 30 x 30 cm et au-dessous
- Garantit la planéité et la régularité de la surface de pose

- **Kit composé de 100 brides, 100 cales et 1 tenaille**



ASPIRATEUR AS-30

ASPIRATEUR DE CHANTIER

- Pour travaux d'aspiration à sec et humide
- Aspiration : 58 L/s. Dépression : 180 mbar (18 kPa). Capacité : 30 L
- Double interrupteur : arrêt/marche et allumage automatique
- Prise de courant pour outils électroportatifs (max. 2 000 W)
- Puissance : 1 400 W
- Poids : 9,635 kg

- **Accessoires inclus : tuyau et embout 35/37 mm**
- **Tubes en acier**
- **Brosse pour liquide**
- **Brosse humide**
- **Filtre HEPA pour matériaux secs**




MOLETTE EXTREM TZ-TX SLIM

MOLETTE COUPE-CARRELAGE

- Pour les céramiques de haute dureté avec des surfaces robustes et structurées
- Montée sur roulements pour une meilleure précision
- Molette en carbure de tungstène

- **Durée de vie de la molette extra-longue**
- **Support breveté permettant une précision maximale et un minimum de vibrations**

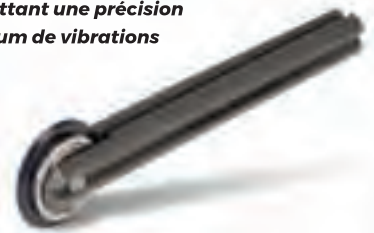

KIT À JOINT

KIT FINITIONS ET NETTOYAGE APRÈS POSE CARRELAGE

- Kit composé de : 1 bac RUBICLEAN PRO, 1 taloche éponge, 1 talochon pour joints



SCIE ÉLECTRIQUE DU 200 EVO 850

SCIE ÉLECTRIQUE À TÊTE MOBILE

- Pour couper les carreaux de céramique, idéale pour les carreaux sol et mur
- Longueur de coupe 85 cm, coupe diagonale 60 x 60 cm, hauteur coupe 35 mm
- Puissance : 1,1 CV

- **Livrée avec disque CEV 200 SUPERPRO**



01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

BOOST

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 9,5 mm	45x90 cm 9,5 mm	60x60 cm 9,5 mm	75x75 cm 9,5 mm	75x150 cm 9,5 mm	120x120 cm 9,5 mm	120x240 cm 9,5 mm	120x278 cm 9,5 mm	30x30 cm 9,5 mm	31x33,5 cm 9,5 mm	25x28,5 cm 9,5 mm
Grey	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Pearl	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Smoke	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Tarmac	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
White	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Decor Mosaico	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Decor Shapes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-
Decor Hex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M S

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame

	20x20 cm 11 mm
Classique	S
Anthracite	S

SUBLIME

Grès cérame

	60x60 cm 9,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	45x45 cm 9,5 mm
Coton	S	S	S
Lin	S	S	S
Sisal	S	S	S

CIMENT

Grès cérame

	75x75 cm 10 mm	37,5x37,5 cm 10 mm	60x60 cm 9,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	45x45 cm 9 mm
Buren	S	S	S*	S*	S*
Royal	S	S	S*	S*	S*
Empire	S	S	S*	S*	S*
palais	S	S	S	S	S
Louvre	S	S	S*	S*	S*
Sorbonne	S	S	S*	S*	S*
Décor Rivoli	S	S	S	S	S

SHADES

Grès cérame

	60x60 cm 9,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	45x45 cm 9 mm
Cream	S*	S*	S*
White	S*	S*	S*
Grey	S*	S*	S*
Mid Grey	S*	S*	S*
Dark Grey	S*	S*	S*

REBEL

Grès cérame émaillé

	60x120 cm 10 mm	80x80 cm 10 mm	40x80 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm	45x45 cm 10 mm	20x20 cm 10 mm	10x10 cm 10 mm
Bilosedda	S	S	S	S	S	S	S	-
Grey	S	S	S	S	S	S	S	-
Tmavaseda	S	S	S	S	S	S	S	-
Beige	S	S	S	S	S	S	S	-
Mosaic Bilosedda	S	S	S	S	S	S	S	S
Mosaic Grey	-	-	-	-	-	-	-	S
Mosaic Tmavaseda	-	-	-	-	-	-	-	S
Mosaic Beige	-	-	-	-	-	-	-	S

EXTRA

Grès cérame

	80x80 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	45x45 cm 10 mm	40x80 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm	30x30 cm 10 mm	20x20 cm 10 mm	10x10 cm 10 mm
White	M	M	M	M	M	M	M	-
Ivory	M	M	M	M	M	M	M	-
Brown Grey	M	M	M	M	M	M	M	-
Light Grey	M	M	M	M	M	M	M	-
Dark Grey	M	M	M	M	M	M	M	-
Black	M	M	M	M	M	M	M	-
Mosaic Brown Grey	-	-	-	-	-	M	-	M
Mosaic Ivory	-	-	-	-	-	M	-	M
Mosaic Dark Grey	-	-	-	-	-	-	-	M

01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

DAX

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 9,5 mm	60x60 cm 9,5 mm	60x120 cm 9 mm	120x120 cm 9 mm
Dax Titane	M	M	M	M
Dax Acier	M	M	M	M
Dax Oxyde	M	M	M	M
Dax Anthracite	M	M	M	M

HEX GEO PATTERNS

Émaux de verre

	4,4 mm
White	M
Black	B
Blue	G
Royal Blue	G
Nero Marquina	M
Silver	M

ART

Grès cérame émaillé

	22,3x22,3 cm 11 mm
Cezzane	S
Sysley	S
Corot	S
Monet	S
Signac	S
Gauguin	S
Cassat	S
Rodin	S
Degas Blanco	S

PATCHWORK

Grès cérame

	20x20 cm 10 mm
Colors	M
Black & White	M
Classic	M

CENTRAL DISTRICT

Grès cérame porcelainé

	60x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm	45x45 cm 9 mm
Grey	M*	M*	M*
Greige	M*	M*	M*
Anthracite	M*	M*	M*

WORKSHOP

Grès cérame porcelainé

	60x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm
Multicolor Mix	M	M

TITAN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	30x60 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	80x80 cm 9 mm	120x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	20x60 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm	50x100 cm 20 mm
Platinum	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	G
Aluminium	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	G
Indium	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	-
Corten	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	G
Chalk	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	-
Canyon	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	-
Cement	M*	M*	M*	M	M*	-	G	G	-
Decors Titan	-	-	-	-	-	M	-	-	-

STREET

Grès cérame

	60x60 cm 9,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	45x45 cm 9 mm
White	M	M	M
Light Grey	M	M	M
Grey	M	M	M
Anthracite	M	M	M

THÉÂTRE

Grès cérame

	60x60 cm 9,5 mm	45x45 cm 9 mm	29,5x29,5 cm 9 mm
Bobino	S*	S*	S
Michodiere	S*	S*	S
Chatelet	S*	S*	S
Mogador	S*	S*	S
Mosaico Bobino	S*	S*	S
Mosaico Michodiere	S*	S*	S
Mosaico Chatelet	S*	S*	S
Mosaico Mogador	S*	S*	S

ESSEN

Grès cérame

	45x90 cm 11 mm	60x60 cm 10 mm	60,8x60,8 cm 10 mm	45x45 cm 9,50 mm	30x30 cm 9,50 mm	90x90 cm 10,50 mm
Ash	M	M	M	M	M	M
Cris	M	M	M	M	M	M
Zircon	M	M	M	M	M	M
Sand	M	M	M	M	M	M
Tortora	M	M	M	M	M	M
Ash-Cris-Tortora	M	M	M	M	M	M

01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

RITUAL

Grès cérame émaillé pâte teintée

	30x60 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	90x90 cm 10 mm	120x120 cm 10 mm
Light	M	M	M	M
Sand	M	M	M	M
Creige	M	M	M	M
Dot Brown	M	M	M	M
Night	M	M	M	M
Dot Light	M	M	M	M
Dot Creige	M	M	M	M
Dot Night	M	M	M	M

SET

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120 cm 10 mm	90x90 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm	60x90 cm 20 mm
Concrete White	M	M	M	M	M
Concrete Pearl	M	M	M	M	M
Concrete Grey	M	M	M	M	M
Concrete Dark	M	M	M	M	M
Metwood Natural	M	M	M	M	M
Gem Pearl	M	M	M	M	M
Tartan	M	M	M	M	M

CENTURY UNLIMITED

Grès cérame porcelainé

	60x60 cm 10 mm	20x60 cm 10 mm	20x20 cm 10 mm
Beige	M	M	-
Cotto	M	M	-
Brun	M	M	-
Gris Clair	M	M	M
Gris Moyen	M	M	-
Gris Foncé	M	M	-
Indigo	M	M	-
Noir	M	M	-
Crème	M	M	M

TOULOUSE

Grès cérame porcelainé

	60x60 cm 9 mm	45x45 cm 9 mm
Crème	M	M
Gris	M	M
Brun	M	M
Anthracite	M	M

NASH

Grès cérame pleine masse

	18,5x150 cm 9,5 mm	20x120 cm 9,5 mm	7,5x60 cm 9,5 mm	18,5x150 cm 9,5 mm	20x120 cm 9,5 mm	32,5x45 cm 9,5 mm	18,5x73 cm 9,5 mm
Dark Oak	M	M	M	M	M	M	M
Gray Wood	M	M	M	M	M	M	M
Creige	M	M	M	M	M	M	M
Light Brown	M	M	M	M	M	M	M
White Wood	M	M	M	M	M	M	M
Decor Chevron	M	M	M	M	M	M	M
Decor Tatami	M	M	M	M	M	M	M

SONOMA

Grès cérame

	20x120 cm 10,5 mm	30x180 cm 11,5 mm	22,5x180 cm 11,5 mm	30x120,5 cm 20 mm	30,5x121 cm 20 mm
Nordic	M	M	M	M	M
Honey	M	M	M	M	M
Cognac	M	M	M	M	M

ASPEN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120 cm 10 mm
Nuts	S
Creige 2	S
Grey Dark 2	S
Grey Light 2	S

CORTINA

Grès cérame émaillé

	19x80 cm 10 mm
Beige	S
Blanchi	S
Gris	S
Noisette	S

COLORART

Grès cérame émaillé pâte teintée

	15x120 cm 10 mm
Bone	M
Desert	M
Carbon	M
Light	M
Navy	M

BLENDART

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	15x120 cm 10 mm	30x120 cm 10 mm	40x120 cm 20 mm
White	M	M	M	M	M
Dark	M	M	M	M	M
Grey	M	M	M	M	M
Natural	M	M	M	M	M
Mix	M	M	M	M	M

01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

GLAM

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	80x80 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm
Antracite	M L	M L	M L G	M L	-	-
Beige	M L	M L	M L G	M L	-	G
Bianco	M L	M L	M L G	M L	-	-
Grigio	M L	M L	M L G	M L	-	G
Tortora	M L	M L	M L G	M L	-	G
Mosaico	-	-	-	-	M	-
Decors	-	-	L	L	-	-

CARACTERE

Grès cérame

	60x60 cm 9,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	29,5x29,5 cm 9,5 mm
Gold	M* L	M* L	M
Silver	M* L	M* L	M

QUARZIT

Grès cérame émaillé

	80x80 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	45x45 cm 10 mm	40x80 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm	30x30 cm 10 mm
Beige	M L	M L	M L	M L	M L	-
Brown	M L	M L	M L	M L	M L	-
Grey	M L	M L	M L	M L	M L	-
Tm.seda	M L	M L	M L	M L	M L	-
Black	M L	M L	M L	M L	M L	-
Mosaic Black	-	-	-	-	-	M G
Mosaic Beige	-	-	-	-	-	M G
Mosaic Grey	-	-	-	-	-	M G

NATURAL BLEND

Grès cérame porcelainé

	60x120 cm 10 mm	30x120 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm
Sunny Cliff	M	M	M	M
Stone Grey	M	M	M	M
Burned Rock	M	M	M	M

CÁDIZ

Grès cérame porcelainé

	80x80 cm 10 mm	40x80 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm
Sand	M L	M L	M L	M L
Chalk	M L	M L	M L	M L
Chalk Multicolor	M L	M L	M L	M L
Ash Grey	M L	M L	M L	M L
Grey Multicolore	M L	M L	M L	M L

02.

Mur intérieur

Informations complémentaires

3DWALLDESIGN

Faïence pâte blanche

	40x80 cm 10 mm
Twist Sage	M S
Twist White	M S

18 AUTRES DECORS EXISTANTS

AQUARELLE

Faïence

	25x75 cm 10,5 mm
Lys	B
Dune	B
Azur	B
Turquoise	B
Décor Mosaïque Lys	B
Décor Mosaïque Azur	B
Décor Palette Turquoise	B

LUMIERE

Faïence pâte blanche

	26x60,5 cm 9 mm	8,5x60,5 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm
Dove	S	-	-	-
Coke	S	-	-	-
Shale	S	-	-	-
Fascia Patch Mix	S	-	-	-
Fascia Vernice	S	-	-	-
Allmix	S	-	-	-
Industrial Platinum	S	-	-	-
Industrial Aluminium	S	-	-	-
Listello Hematite Mix+Tavella	-	S	-	-
Sol	-	-	M	-
Mos. Luliere	-	-	-	S

HAYDEN

Faïence pâte blanche

	20x60 cm 9,5 mm
Neutro	S
Silver	S
Plata	S
Nude	S
Cooper	S
Bronce	S

URBAN JUNGLE

Faïence

	40x120 cm 11 mm	30x60 cm 9 mm
White Grey	M	M
Soft Greige	M	M
Green Mix	M	M
White Grey Jungle	M	-
Soft Greige Jungle	M	-
Wild Jungle Grey	M	-
Wild Jungle Greige	M	-

CENTRAL DISTRICT

Faïence

	30x60 cm 9 mm
Creme	M
Greige	M
Light Grey	M
Grey	M
Multicolor Greige Points	M
Multicolor Grey Points	M
Multicolor Greige Art	M
Multicolor Grey Art	M

DENIM

Faïence

	33x100 cm 11 mm	30x60 cm 9 mm
Old Washed Canvas	B	B
White Washed Print	B	B
Décor Old Washed Print	B	-
Décor White Washed Print	B	-

SPOTLIGHT OPTIMA

Grès cérame porcelainé

	120x260 cm 6 mm	120x120 cm 6 mm	60x120 cm 6 mm
White	M	M	M
Grey	M	M	M
Greige	M	M	M
Anthracite	M	M	M

TENDANCE BETON

Béton

	15x15 cm 11 mm
Classique Floral Vieilli	M

11 AUTRES DECORS EXISTANTS

CARREAUX METRO

Faïence pâte rose

	7,5x15 cm 7,2 mm
Blanc	B
Noir	B

02.

Mur intérieur

Informations complémentaires

FLAIR

Faïence pâte blanche

	32x80,5 cm 9 mm	10,5x80,5 cm 9 mm	20x100 cm 9 mm
Elan	M	-	-
Cement	M	-	-
Lime	M	-	-
Basswood	-	M	-
Iriswood	-	M	-
Maplewood	-	M	-
Silverwood	-	M	-
Wildwood	-	M	-
Fascia Mart Mix	M	-	-
Fascia Bali	S	-	-
Sols	-	-	M

LE MARAIS

Faïence pâte blanche

	26x60,5 cm 10 mm	8,5x60,5 cm 10 mm	26x26 cm 10 mm	30x30 cm 10 mm	5x60,5 cm 10 mm
Piombo	M	-	-	-	-
Ecrú	M	-	-	-	-
Milk	M	-	-	-	-
Grey	M	-	-	-	-
Tavella	-	M	-	-	-
Brick	-	-	M	-	-
Spacatella	-	-	-	S	-
Mosaico Le Marais Milk	M	-	-	-	-
Listello	-	-	-	-	S

HM CHOICE

Grès cérame émaillé

	60,8x60,8 cm 10 mm	45x45 cm 8,80 mm	30,3x61,3 cm 9 mm
Light	S	S	S
Ash	S	S	S
Zircon	S	S	S
Sand	S	S	S

HM NARNI

Grès cérame émaillé

	60,8x60,8 cm 10 mm	45x45 cm 8,80 mm	30,3x61,3 cm 9 mm
Light	S	S	S
Ash	S	S	S
Zircon	S	S	S
Sand	S	S	S

LIGHTPLAY

Faïence

	33x100 cm 11 mm	Décor 33x100 cm 11 mm
Marsala	M	M
Nude	M	M
Canvas	M	M
Cotton	M	M
Ash Grey	M	M
Velvet Leaf	M	M
Pastel Blue	M	M

METRO FLAIR

Faïence

	20x20 cm 8 mm	10x20 cm 8 mm	10x10 cm 8 mm
Snow	B	B	B
Alabaster	B	B	B
Clay	B	B	B
Light Dove	B	B	B
Midnight	B	B	B
Sage	B	B	B
Mystic Navy	B	B	B
Berry	B	B	B

MARMOCHIC

Faïence

	40x120 cm 11 mm	30x90 cm 10 mm	30x60 cm 9 mm
Essential White	B	B	B
Deep Pearl	B	B	B
Dark Illusion	B	B	B

MONOCHROME MAGIC

Faïence

	40x120 cm 11 mm	30x60 cm 9 mm
Blanc	M B	M B
Noir	M B	M B
Décor Blanc	M B	M B
Décor Noir	M B	M B

03.

Terrasse

Informations complémentaires

FRAME

Grès cérame

	60x60 cm 9,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	45x45 cm 9 mm
White	S*	S*	S*
Mid Grey	S*	S*	S*
Beige	S*	S*	S*

GEOBRICK

Grès cérame émaillé pâte teintée

	50x50 cm 9 mm	25x50 cm 9 mm	25x25 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm	60x60 cm 9 mm	30x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm
Bruges	G	G	G	G	G	M	M	M
Volterra	G	G	G	G	G	M	M	M
Siena	G	G	G	G	G	M	M	M
Canossa	G	G	G	G	G	M	M	M
Groningen	-	-	-	G	G	M	M	M

NATUR 9

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur

	20x50 cm x 2-6 cm
Du gris/marron	M

SLIM13

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur

	10x40 cm x 0,5-1,5 cm
Du blanc/gris/beige/rose	M

Notes

Bien comprendre

Les symboles

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS



QB - UPEC

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)

Concerne : Produits de mise en œuvre

Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.



L'ECOLABEL

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES



CLASSEMENT

Concerne : Produits de mise en œuvre

Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



ANTIPOUSSIÈRE

Concerne : Produits de mise en œuvre

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

Concerne : Produits de mise en œuvre



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

Concerne : Produits de mise en œuvre



RECTIFIÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.



DÉNUANCÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.



RÉSISTANT AU GEL

Concerne : Terrasse



GARANTIE

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre

Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.



ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

UPEC : NORMES FRANÇAISES

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Ce classement français s'articule autour de quatre notions :

CLASSEMENT

U4 P4s E3 C2

- U** → Usure à la marche, abrasion
- P** → Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier
- E** → pour Résistance à l'Eau et à l'humidité
- C** → pour Résistance aux agents Chimiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.

PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage.

PEI

IV

- PEI I :** Passage très faible (ex. : salle de bains)
- PEI II :** Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)
- PEI III :** Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)
- PEI IV :** Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)
- PEI V :** Passage intense (ex. : locaux publics)

ANTIDÉRAPANT

Concerne : Terrasse

Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A, B, C** (européennes).

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

Les normes **R** varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :

- R9 :** Angle entre 6° et 10° → adhérence normale
- R10 :** Angle entre 10° et 19° → adhérence moyenne
- R11 :** Angle entre 19° et 27° → adhérence élevée
- R12 :** Angle entre 27° et 35° → forte adhérence
- R13 :** Angle de plus de 35° → très forte adhérence

Les normes **A, B** et **C** qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :

- A :** Angle supérieur à 12° → adhérence moyenne
- B :** Angle supérieur à 18° → adhérence élevée
- C :** Angle supérieur à 24° → adhérence forte

Bien comprendre

Le vocabulaire technique

Adhésif

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

Avis technique

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

Barbotine

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

Calepinage

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

Calibre (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

Chape

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

Chape fluide

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

Délai de mise en service

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.



Délai Pratique d'Utilisation (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

Encollage

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

Engobe

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

Joint de fractionnement

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

Joint de dilatation

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

Joint entre carreaux

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

Joint périphérique

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

Maître d'œuvre

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

Maître d'ouvrage

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

Oblong

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.

Le vocabulaire technique



Adhésif

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

Avis technique

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

Barbotine

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.



Calepinage

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

Calibre (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

Chape

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

Chape fluide

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

Délai de mise en service

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

Délai Pratique d'Utilisation (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être

gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

Encollage

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

Engobe

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

Joint de fractionnement

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

Joint de dilatation

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

Joint entre carreaux

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

Joint périphérique

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

Maître d'œuvre

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

Maître d'ouvrage


C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

Oblong


Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.

Pente

Notes

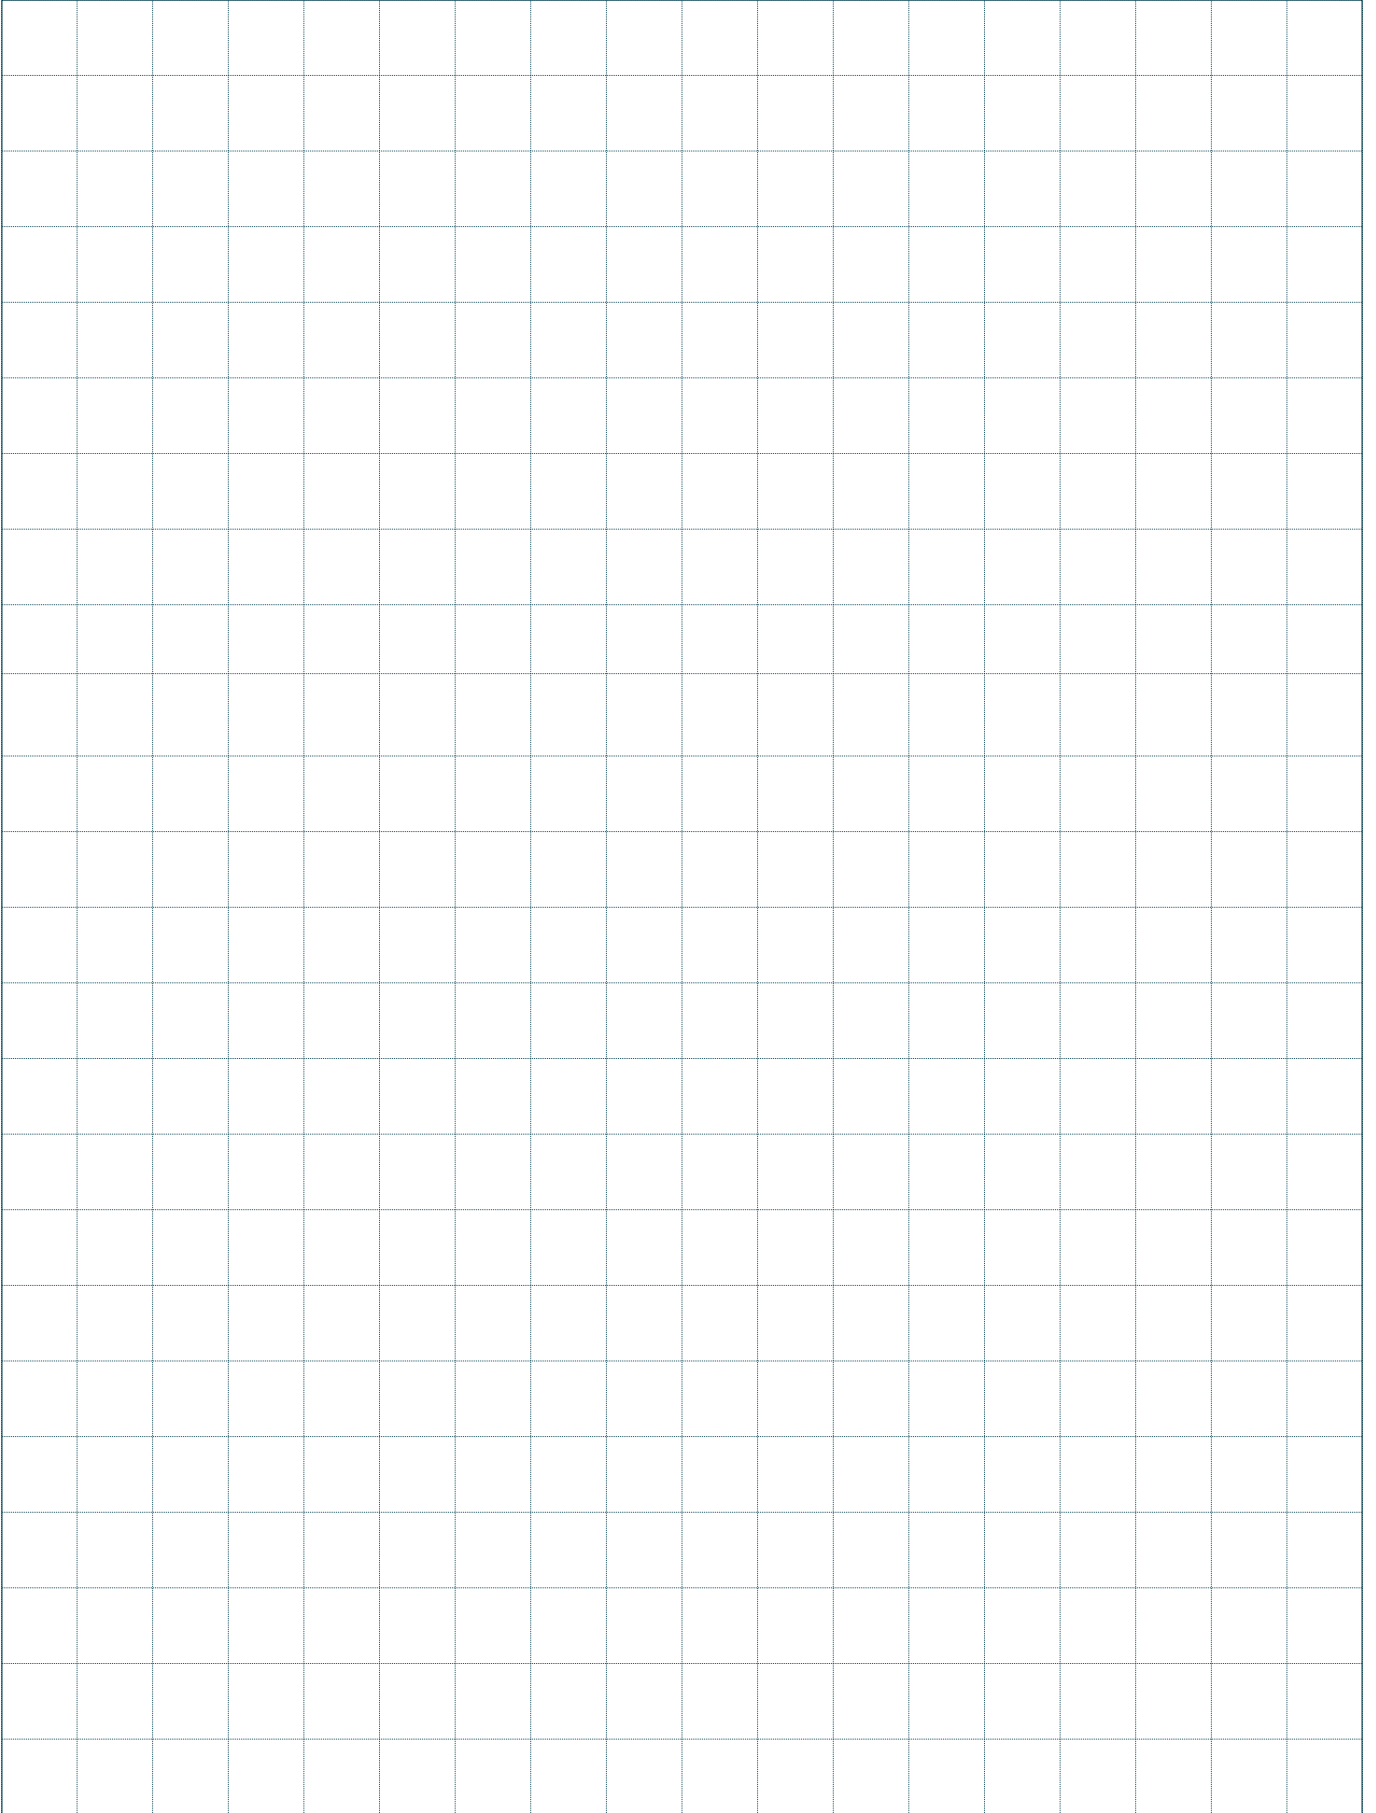


Notes

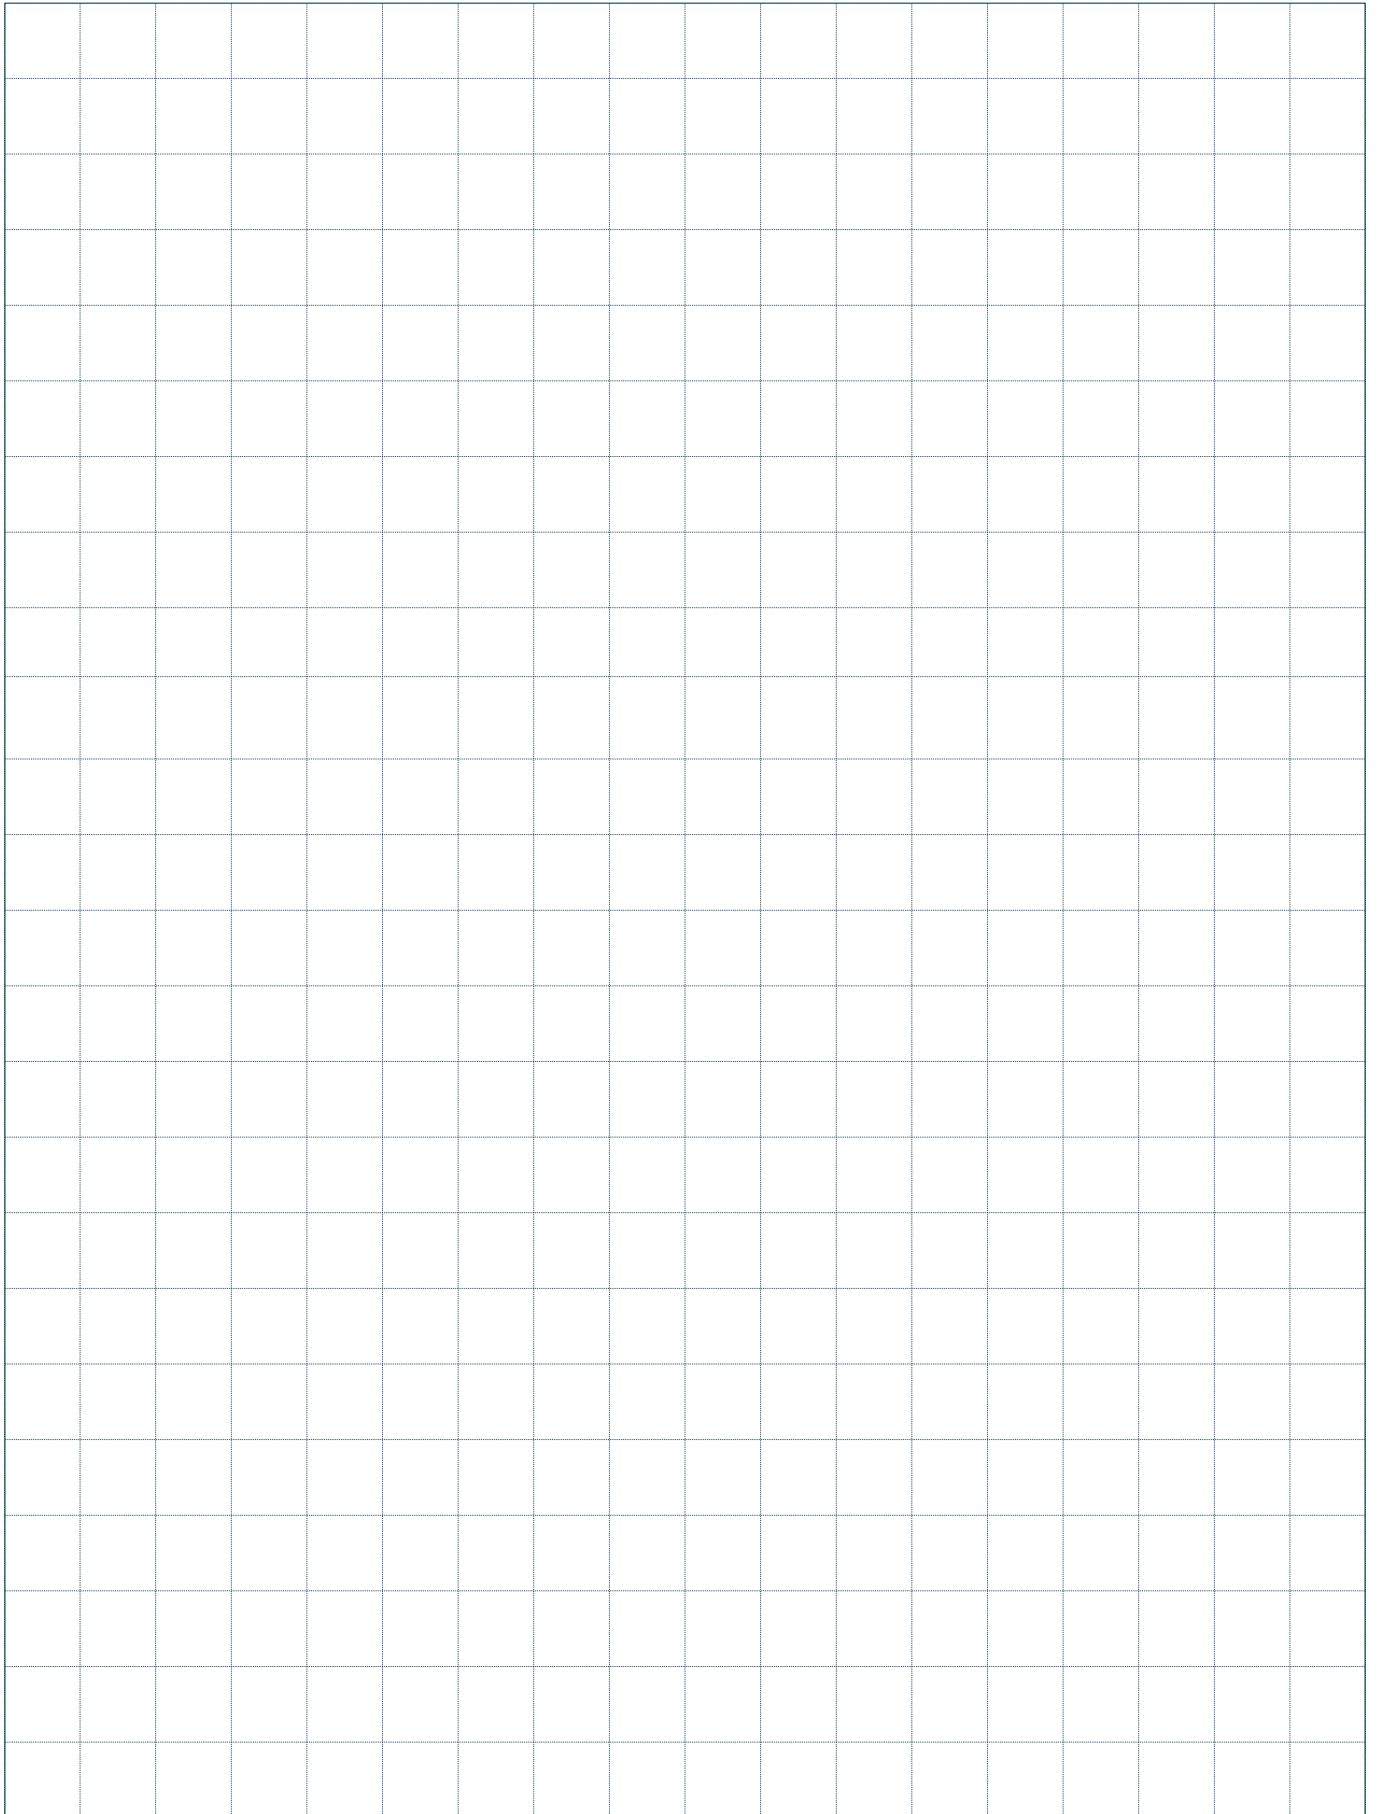

Nos Partenaires

Les plus grandes marques sont chez

CARESO 





AGENCES NORMANDIE

ZI N.2 - 261 rue Jacquard
27000 EVREUX
tel 02 32 23 03 26
fax 02 32 23 06 82
evreux@frazzi.fr

8 rue Alexander Fleming
Pôle d'activités de Glatigny
14100 LISIEUX
tel 02 31 31 00 88
fax 02 31 31 02 12
lisieux@frazzi.fr

Rue Pasteur
ZA de Calix
14120 MONDEVILLE
tel 02 31 35 17 00
fax 02 31 84 12 50
caen@frazzi.fr

77 rue Gustave Nicolle
76600 LE HAVRE
tel 02 35 25 86 00
fax 02 35 25 08 14
lehavre@frazzi.fr

42 rue Désiré Granet
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
tel 02 35 65 13 08
fax 02 35 64 11 77
rouen@frazzi.fr

ZA Rue de Rouen
76400 TOUSSAINT
tel 02 35 27 75 95
fax 02 35 27 76 96
fecamp@frazzi.fr

AGENCES ILE DE FRANCE - CENTRE

1 et 3 RN13
78270 BONNIERES S/SEINE
tel 01 30 98 99 50
fax 01 30 98 99 52
bonnieres@frazzi.fr

8 rue des Gamelines
ZI Les Closeaux
78200 MANTES/BUHELAY
tel 01 30 63 30 09
fax 01 30 63 90 93
buchelay@frazzi.fr

1 rue de Bretagne
ZAC Les Bâtes
28100 DREUX
tel 02 37 38 25 87
fax 02 37 38 25 96
dreux@frazzi.fr

2 rue Felix Potin
ZA Les Belles Vues
91290 ARPAJON
tel 01 64 90 60 51
fax 01 60 83 19 65
arpajon@frazzi.fr

6 rue du Docteur Roux
94600 CHOISY LE ROI
tel 01 46 80 06 20
fax 01 46 80 90 66
choisy@frazzi.fr

31 bis Rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
tel 01 41 83 69 90
fax 01 41 83 69 91
lebourget@frazzi.fr

